

MODULAR SERIES

MODULAR ROOF TILES

BLACHPROFIL 2®
.....

1

Modulinės
Skardinės Čerpės
IZI® ir ZET®

- 10 Modulinės Skardinės Čerpės IZI®
- 16 Modulinės Skardinės Čerpės ZET®

2

Techniniai
Sprendimai

- 22 „Z“ Tipo Profilis
- 24 IZI® ANTI-WAVE
- 25 IZI® LINK
- 27 Nematoma Akimis IZI®Look/ ZET®Look

3

Modulinių Stogo
Dangų Ypatybės

- 32 Sustabdytas laikas
- 34 Patikimose rankose
- 36 Apsaugo ir yra saugoma
- 38 Iš viršutinės lentynos

4

Techninė
Informacija

- 44 Spalvos IZI®/ ZET®
- 45 Materiał Wsadowy IZI®/ ZET®

5

Plieninės
Latakų
Sistemos

- 48 Elementų Aprašymas
- 49 Spalvos INGURI®

6

Skardos
Lankstiniai
Ir Priedai

- 52 Skardos Lankstiniai
- 54 Universalus Vėdinimo Lankstinys
- 56 Priedai
- 56 Stogo Komunikacijų Elementai
- 57 Vėdinimo Kaminėliai ir Stoglangiai



SERIJOS SAVYBĖS

Modulinės Skardinės Čerpės
„Z“ tipo profilis

IZI® ROOF IZI® LOOK



Spalvos ir dangos struktūros kartojamumas
Profesionalus pakavimas

ZET® ROOF ZET® LOOK



55 metų garantija – taikoma kai kurioms dangoms



Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos lape. Modulinių skardinių čerpių IZI®Roof, IZI®Look, ZET®Roof ir ZET®Look garantija galioja registruojantis tinklalapyje www.warranty.bp2.eu.



SERIJOS SAVYBĖS

Dviejų modulių lakštai
Montavimo angos

HETA® 2.0



3D pjovimas pagal bangos formą

Yra plačios spalvų ir dangos rūšių gamos

BAVARIA® ROOF 2.0



GAMMA® 2.0



ALFA® 2.0



SERIJOS SAVYBĖS

Klasikinės skardinės čerpės pjaustomos pageidaujamų matmenų
Pasirinktinai montavimo angos profiliuose ≥ 30 mm*

HETA®



BAVARIA® ROOF



3D pjovimas pagal bangos formą *

Yra plačios spalvų ir dangos rūšių gamos

*Netaikoma skardinėms čerpėms OMEGA®

GAMMA®



ALFA®



OMEGA®





MODULAR SERIES

MODULAR ROOF TILES

„MODULAR SERIES“ – tai moderniausių modulių stogo dangų serija su inovatyviais technologiniais sprendimais ir puikiai išstobulintos estetika. Čerpės gaminamos modulių lakštų pavidalu, kurie smarkiai palengvina ir paspartina transportavimą, montavimą ir sandėliavimą. Tai nepaprastai veiksmingi sprendimai, kurie vertinami už tai, kad optimizuojamos darbo sąnaudos ir atliekų kiekis sumažinamas iki būtino minimumo.

Mūsų modulių stogo čerpių seriją sudaro du žinomi profiliai, iš kurių yra du variantai. Pagrindinis: **IZI®Roof** ir **ZET®Roof** bei visiškai be matomų varžtų **IZI®Look** ir **ZET®Look**.

„MODULAR SERIES“ išsiskiria tik šios klasės produktams būdingais privalumais:

Pažangūs technologiniai sprendimai, kurie yra patentuoti stogo dangų rinkos naujovės, automatizuotų gamybos linijų sukurtos rūpinantis smulkiausiomis detalėmis ir nepriekaištingu tikslumu.

Aukštas „Z“ tipo profilis – tai teisiškai saugomas sprendimas, kuris sudaro gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra dinamiškos formos bei papildomai apsaugo pjautines briaunas nuo korozijos.

Profesionalios paskirties pakuotė sudaro polistireninio putplasčio intarpai, specialus užvalkalas su daugkartinio naudojimo užtrauktukais, tampri plėvelė ir veržiamosios juostos. Šie pakuotės elementai apsaugo modulius, sumažina pažeidimų ir įbrėžimų pakraunant, gabenant ir iškraunant galimybę.

Kai kurioms dangoms taikoma iki 55 metų garantija – tai aukščiausio lygio realus stogo dangų rinkos produktų kokybės patvirtinimas, pagrįstas objektyvių laboratorinių tyrimų.

Garantijos lape užtikrinamas spalvos ir struktūros atkartojimas.



IZI®LOOK IZI®ROOF



ZET®LOOK ZET®ROOF


1



MODULINĖS SKARDINĖS ČERPĖS IZI[®] IR ZET[®]

10 MODULINĖS SKARDINĖS ČERPĖS IZI[®]
16 MODULINĖS SKARDINĖS ČERPĖS ZET[®]

MODULINĖS SKARDINĖS CERPĖS IZI®

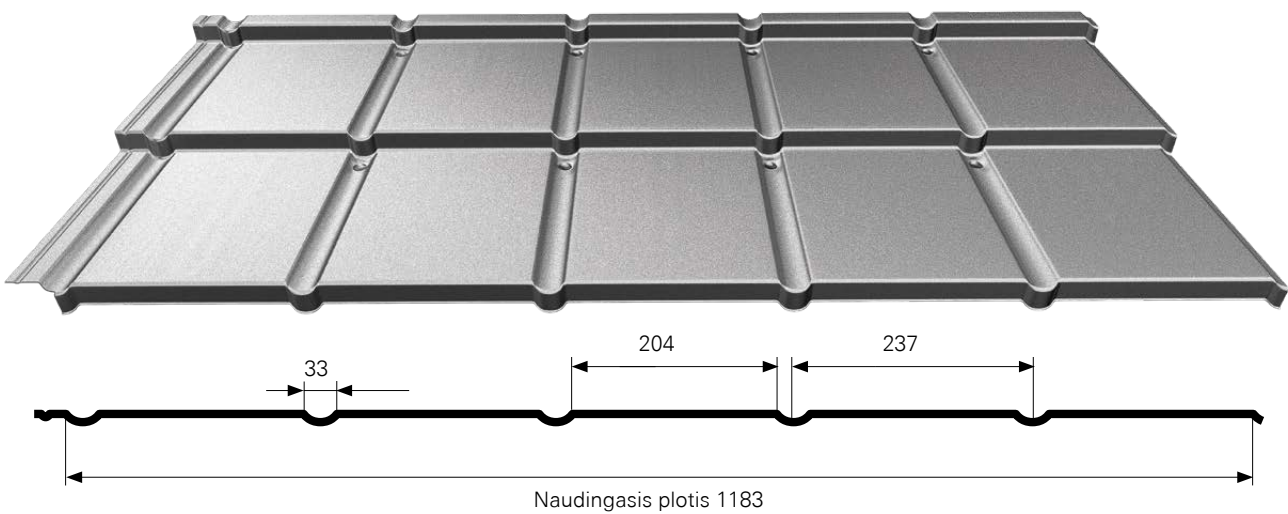

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1183
Bendras plotis	1233
Skardos storis	0,5
Profiliavimo aukštis	30
Modulio ilgis	363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)





„IZI®“ tai dviejų modulių skardinė čerpė, sukurta atkreipiant dėmesį į mažiausias detales. Jos nepriekaištingai plokščias paviršius pasižymi kuklia elegancija ir futuristiniais bruožais, kas sukuria atsparią laikui ir tendencijoms stogo dangą.

Unikali forma, klojimo paprastumas ir greitis, išskirtinis patvarumas, „Z“ tipo profiliavimas bei spalvų ir struktūros pakartojamumas tai „IZI®“ vertybės, kurias patvirtina 55 metų garantija. Pagrindinės modulių čerpių IZI® savybės:

- + **PLOKŠČIA FORMA**
Nesenstanti ir įspūdinga stogo danga.
- + **AUKŠTAS „Z“ TIPO PROFILIAVIMAS**
Teisėtai saugomas naujoviškas „Z“ tipo

- profilavimas tai Unikali ekonominės, klojimo ir estetinės naudos.
- + **TOBULUMAS DETALĖSE**
Nepriekaištingas tikslumas ir nepriekaištinga išvaizda.

- + **IŠILGINIS PROFILIAVIMAS**
Nepriekaištingai plokščias paviršius apsaugotas nuo bangavimo efekto atsiradimo.

- + **MODULIŠKUMAS**
Greitas ir paprastas klojimas esant mažoms susijusioms išlaidoms.

- + **IZI® ROOF IZI® LOOK**
Klasikinis klojimas arba klojimas su nematomais tvirtinimo elementais.

- + **SPECIALIOS PRIEDŲ SISTEMOS**
Puikiai pritaikyta, funkcionali ir kompleksiška stogo sistema.
- + **IZI® ANTI-WAVE**
Technologinis sprendimas, kuris sumažina įtempius ir plokščio paviršiaus bangavimą.
- + **IZI® LINK**
Originalus sprendimas, kurio dėka lakštai sutampa kaip niekada anksčiau.



Garantija galioja registruojantis tinklalapyje www.warranty.bp2.eu. Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos lape.





IZI[®] ROOF




NUSKAITYTI



ir pažiūrėkite
internetinę galeriją

MODULINĖS SKARDINĖS ČERPĖS ZET®

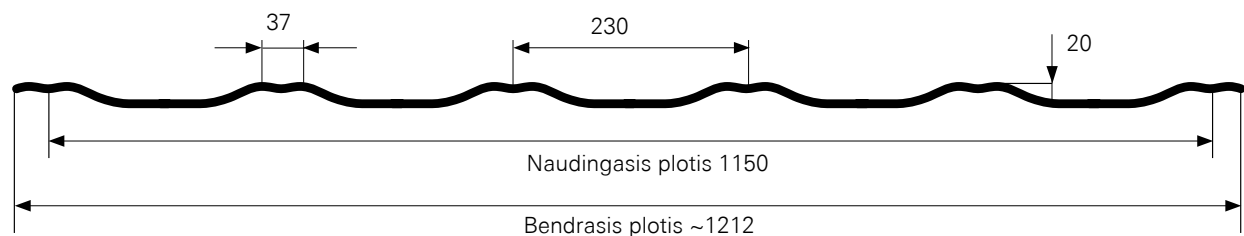

Techniniai parametrai [mm]	
Naudingasis plotis	1150
Bendrasis plotis	~1212
Skardos storis	0,5
Bendrasis profilio aukštis	50
Profiliavimo aukštis	30
Modulio ilgis	363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)
Vieno lakšto naudingasis (dengiamasis) paviršius	0,805 m²



Pagrindiniai modulinėjų čerpių ZET® privalumai:

- + „Z“ tipo profilis, dėl kurio sraigčiai ir lakštų sujungimai yra mažiau matomi,
- + užtikrinamas spalvos ir struktūros,
- + anksčiau nepasiekiamas kiekvieno stogo sistemos elemento tikslumas robotizuotos automatinės gamybos linijos dėka,
- + yra sandėlyje iš karto ir galime siųsti į bet kurią vietą,
- + profesionaliai pakuojamos ir apsaugomos, todėl sumažėja rizika pažeisti kraunant, gabenant ir iškraunant,
- + paprastoms modulinėms čerpėms nereikalinga pjautinių briaunų apsauga nuo korozijos dėl patento „Z“ tipo profilio,
- + sumažėja vidutinės sraigčių sąnaudos. „Z“ tipo profilis veikia kaip užraktas, todėl nereikia šioje vietoje lakštų sudurti, nors konkurentų produktų atveju tai yra būtina, todėl neprireikia papildomų sraigčių,
- + neribota laisvė formuoti dangą ir iki minimumo sumažintos medžiagų sąnaudos dėl modulio simetriškumo,
- + skardos lankstiniai ir latakų sistema INGURI® papildo puikiai parengtą stogo sistemą.



ZET[®] ROOF

NUSKAITYTI



ir pažiūrėkite
internetinę galeriją

2



TECHNINIAI SPRENDIMAI

- 22 „Z“ TIPO PROFILIS
- 24 IZI[®] ANTI-WAVE
- 25 IZI[®] LINK
- 27 NEMATOMA AKIMIS IZI[®] LOOK / ZET[®] LOOK



„Z“ TIPO PROFILIS




Visą stogo vaizdą sukuria ne tik spalva, forma, bet ir šviesos bei šešėlio žaismas. Kurdami savo produktą atkreipėme dėmesį į visus šiuos aspektus. Ir visa tai tam, kad sukurtume stogo dangą, kurioje derėtų aukščiausio lygio estetika, funkcionalumas ir patvarumas bei montavimo saugumas ir sparta. Revoliucinė profiliavimo technologija, panaudojant „Z“ tipo profilį, sudaro gilius šešėlius tarp modulių. Dėl to danga visomis apšvietimo sąlygomis atrodo išskirtinai, yra dinamiškos formos. Profilio šešėlis ne tik sukuria plastišką stogo vaizdą, bet ir svarbiausia – sudaro įspūdį, kad yra mažiau matomi varžtai ir horizontalios sandūros tarp lakštų.

Tai daro didelę įtaką stogo dangos estetikai.

- + varžtai, paslėpti šešėlyje
- + nematomi horizontalūs jungimai
- + patraukli ir dinamiška forma




IZI® ANTI-WAVE

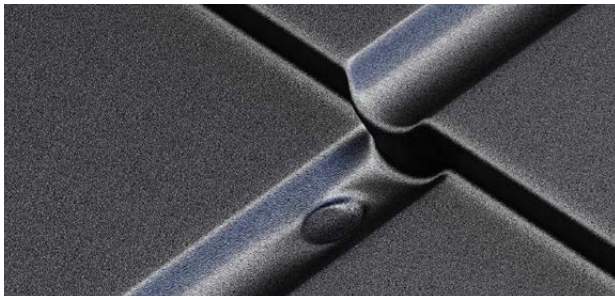


IZI® ANTI-WAVE – tiksliai formuojamų montavimo įdubų sistema optimaliai parinktose lakšto tvirtinimo vietose. Pagrindiniai privalumai, kuriuos sukuria toks sprendimas:

- + parenkamos optimalios tvirtinimo vietos,
- + sumažina plokščio paviršiaus įtempimus ir bangavimą,
- + nereikia koreguoti stogo šlaito tašelių,
- + įdubos sumažina tvirtinimų matomumą,
- + įdubų forma palengvina drėgmės pašalinimą iš tvirtinimo vietų.


IZI® LINK

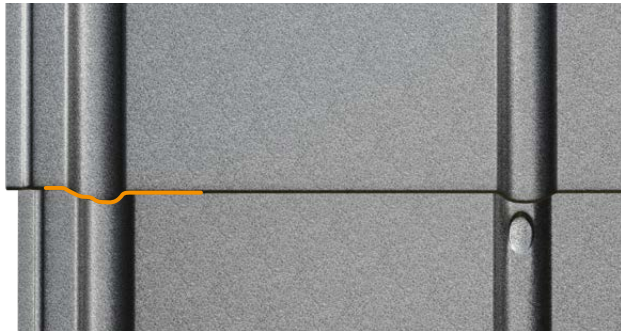


IZI® LINK: siekiant išvengti persidengiančių lakštų išstūmimo efekto trijų lakštų jungimo vietoje, modulinį čerpių IZI® profilio apatinis kampas nupjaunamas. Tai leidžia išvengti atvejų, kai sandūros vietoje suklojami trys skardos sluoksniai, todėl dangos paviršius lieka idealiai plokščias. Taip pat specialiai suformuoti kraštiniai profiliai leidžia idealiai suderinti lakštus, kad nebūtų matomos išilginės sandūros.

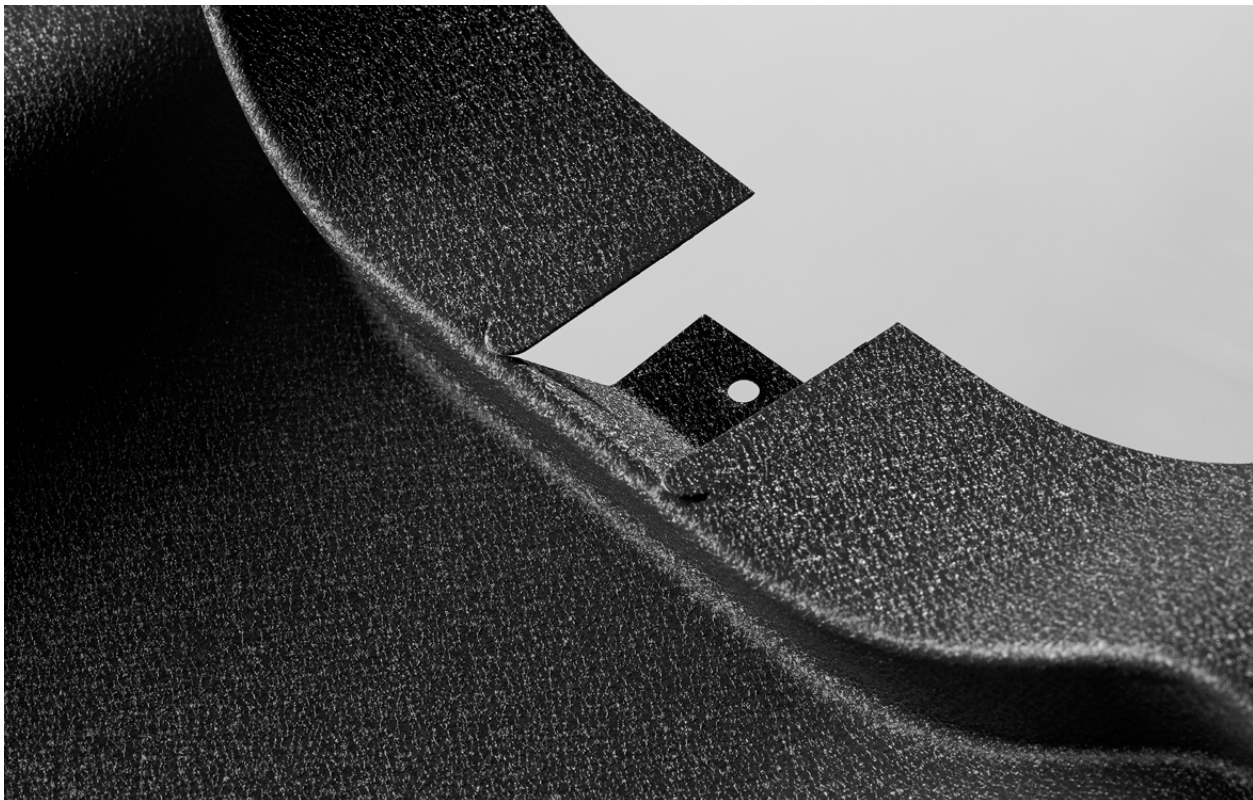


IZI®Look

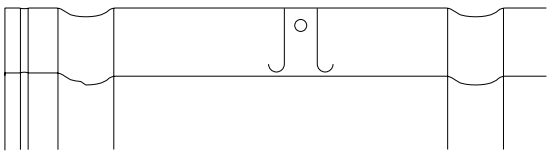


IZI®Roof

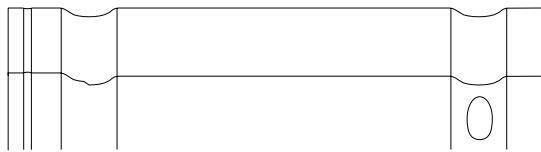

ZET®Look

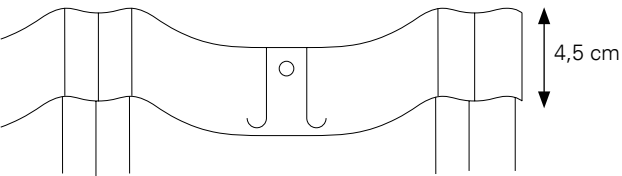


ZET®Roof

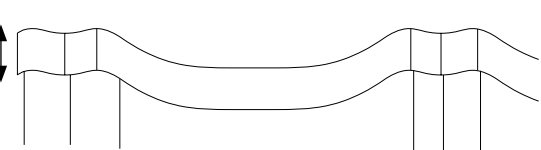

NEMATOMA AKIMIS

IZI®LOOK / ZET®LOOK

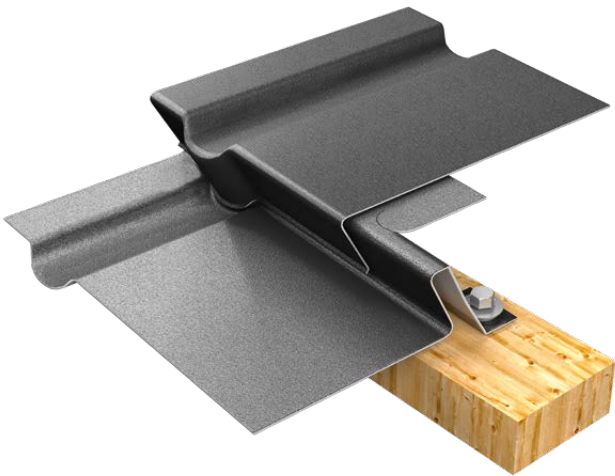

Modulinės skardinės čerpės IZI®Look ir ZET®Look – tai aukščiausio lygio estetika, be jokių kompromisų. Tai, kas išskiria šią dangą – stogo paviršiuje nesimato varžtų, todėl dangos harmonijos netrikdo joks tvirtinimo elementas ar montavimo anga. Montavimo sistema,

suprojektuota kartu su stogo dengimo meistrais, nepaisant technologinės pažangos, yra labai paprasta.





MODULINIŲ STOGO DANGŲ YPATYBĖS

- 32 SUSTABDYTAS LAIKAS
- 34 PATIKIMOSE RANKOSE
- 36 APSAUGO IR YRA SAUGOMA
- 38 IŠ VIRŠUTINĖS LENTYNOS

SUSTABDYTAS LAIKAS



Garantija galioja
registruojantis tinklalapyje
www.warranty.bp2.eu.
Išsamios garantijos sąlygos
nurodytos garantijos lape.

Mūsų modulinės čerpės, glaudžiai bendradarbiaudami su geriausiomis metalurgijos liejyklomis, sukūrėme specialią žaliavą. Ypatingą dėmesį skyrėme pagrindinėms savybėms, lemiančioms šio tipo stogų kokybę ir ilgaamžiškumą. Mūsų skardos užtikrina labai aukštą spalvos ir struktūros dangos vientisumą, o taip pat pasireiškia aukštomis atsparumo savybėmis ir apsauga korozijai. Tai leidžia mums ramiai pasiūlyti ilgalaikes garantijas, be papildomų elementų įsigijimo būtinybės, kaip dažnai būna konkurentų produktų atveju. Puikus atsparumas nusitrynimui, mechaniniams pažeidimams bei saulės spinduliams, net po daugelio metų naudojimo stogo danga atrodo šviežia ir elegantiška.

Modulinės skardinės čerpės IZI® ir ZET® su padengimu HERCULIT® – tai: 55 metai garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų, nepaprastas atsparumas mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams, garantuojama dangos spalvos ir struktūros atitiktis, stora organinė danga (35 µm), idealus atsparumas korozijai ir UV spindulių sukeliams spalvos pakitimams, apsauginio cinkuoto sluoksnio storis 275 g/m² bei aukšto lygio estetika dėl satininės, pusiau matinės struktūros. Visa tai lemia, kad tai yra vienintelė tokio tipo danga

rinkoje. Modulinės čerpės IZI® ir ZET® su padengimu MAT 35 Standard – tai: 30 metų garantijos, nereikia pirkti papildomų priedų, garantuojama dangos spalvos ir struktūros atitiktis, stora organinė danga (35 µm), didelis atsparumas korozijai ir UV spindulių sukeliams spalvos pakitimams, puikus kokybės ir kainos santykis, didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams ir įbrėžimams, apsauginio cinkuoto sluoksnio storis 275 g/m² bei nepaprasta estetika dėl matinės grūdėtos dangos struktūros.



IZI® / ZET® - HERCULIT®



IZI® / ZET® - MAT 35 Standard

- + ilgalaikės garantijos be papildomų elementu pirkimo būtinybės
- + didelis atsparumas korozijai
- + aukštas atsparumas UV spinduliams, įbrėžimams ir nusitrynimui



PATIKIMOSE RANKOSE

Pažangiausių technologijų panaudojimas, leidžia gamybai išpildyti aukščiausius stogo dangos kokybės reikalavimus.

Robotizuotos ir automatizuotos modulinės čerpių ir priedų gamybos linijos, pakavimo ant padėklų vietos užtikrina, kad pasiekiamas labai aukštas tikslumas ir gamybos atkartojamumas. Tai reiškia, kad įsigijant IZI® ir ZET® galite būti tikri, kad atskiri elementai tarpusavyje bus puikiai suderinti, formuodami vientisą stogo šlaito struktūrą.

- + procesų tikslumas ir kartojimasis
- + gamybos linijos padidintas našumas
- + produkto parametrų labai didelis atkartojimas



www.bp2.eu



APSAUGO IR YRA SAUGOMA

"Z" tipo lakštų sujungimo plieninių stogo dangų konstrukcijose panaudojimą galima pripažinti inovacija. Ši teisiškai saugoma technologija* teikia daug privalumų:

PRAKTIŠKUMAS

„Z“ tipo sujungimas lakštų montavimo metu atlieka užrakto funkciją. Tuomet nereikalingi varžtai lakštų jungimo vietose, kurie yra reikalingi konkurentų produktuose.

ESTETIKA

Puikią dangos estetiką užtikrina:

- tai, kad nėra sraigčių profiliuotuose paviršiuose ir mažiau sraigčių naudojama stogo šlaite (IZI®Roof / ZET®Roof)
- visiškai atsisakyta sraigčių stogo šlaite (IZI®Look / ZET®Look)
- trijų lakštų sandūra sujungiama nematomais jungiamaisiais elementais
- „Z“ tipo profilių sudaromas šešėlis suteikia dangai išraiškingumo, primenančio tradicinės keramines čerpes.

SAUGUMAS

Tekantis vanduo aplenkia lakštų sujungimus ir atpjautus kraštus, sumažina korozijos atsiradimo šiose vietose riziką. Modulinės skardinės čerpės IZI® ir ZET® nėra paveikios stogo konstrukcijų džiuvimui, o „Z“ tipo užrakto forma padidina dangos mikrovėdinimą.

- + teisiškai saugoma "Z" užrakto technologija
- + nėra varžtų lakštų jungimo vietose
- + greitas, saugus montavimas
- + saugumas – nėra vandens su nupjautomis briaunomis kontakto

* ZET® modulinės skardinės čerpės naudojimo pavyzdys yra saugomas Lenkijos patentų įstaigos (nr 65339) ir yra registruotas Europos Sąjungos Intelektualinės nuosavybės (EUIPO) įstaigoje kaip Registruotas bendrijos (RPB) pavyzdys Nr. 002992982-0001.



IŠ VIRŠUTINĖS LENTYNOS

Aukšti saugojimo sandėliai užtikrina, kad produktai yra visiškai apsaugoti nuo visų galimai kenksmingų veiksnių ir laikomi optimaliomis sąlygomis.
Profesionali sandėliavimo bazė – visiškas produktų pasiekiamumas ir galimybė greitai pristatyti į bet kurią vietą pasaulyje.

- + pasiekiamumas nedelsiant
- + greitas pristatymas į bet kurią vietą





NUSKAITYTI



ir pažiūrėkite
internetinę galeriją

4

TECHNINĖ INFORMACIJA



44 KOLORYSTYKA IZI®/ZET®

45 MATERIAŁ WSADOWY IZI®/ZET®

KOLORYSTYKA IZI®/ZET®



Garantija galioja registruojantis tinklalapyje www.warranty.bp2.eu. Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos lape.

HERCULIT®

Modulinėms skardinėms čerpėms IZI® ir ZET® gaminti naudojama padengimas, sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant su pirmaujančiu dažų gamintoju bei geriausiomis Europos metalurgijos gamykloms.

Ilgą laiką studijavus lig šiol naudojamas dangas ir stebint klientų poreikius, ypač atsižvelgiant į stogdengių poreikius, leido mums tiek daug privalumų sutelkti viename produkte. HERCULIT® – poliuretanais kietintas poliesteris, labai atsparus įvairiems mechaniniams pažeidimams, 35 µm storio **Skardinės modulinės čerpės ZET® iš HERCULIT® skardos – 55 metai garantijos.** Taip pat jos išsiskiria spalvų ir dangos struktūros atkartojamumu.



HC 3009 HC 7016 HC 8004 HC 8017 HC 9005

Kodas	Padengimo storis	Cinko sluoksnio storis	Atsparumas korozijai	Atsparumas UV spinduliams	Garantijos laikas (metais)
HERCULIT® [HC]	35 µm	275 g/m²	C4	RUV4	55

MAT 35 Standard

Skarda iš plieno, abipus padengta 275 g/m² cinko metaliniu sluoksniu, antikorozinė danga ir iš vienos pusės padengta dekoratyvine organine danga. Jų privalumai: didelis atsparumas mechaniniams pažeidimams ir korozijai, puikus poveikumas formavimui ir aukštos estetiškos savybės.

Ši skarda padengta matine organine danga, grūdėtos faktūros ir 35 µm storio. Yra 4 spalvų, taip pat yra galimybė pristatyti spalvas, kurių nėra pagrindinėje paletėje. **Modulinėms skardinėms čerpėms IZI® ir ZET® iš skardos su MAT 35 Standard padengimu suteikiama 30 metų garantija.**



TK 23 TK 24 TK 31 TK 33



Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.

Kodas	Padengimo storis	Cinko sluoksnio storis	Atsparumas korozijai	Atsparumas UV spinduliams	Garantijos laikas (metais)
MAT 35 Standard [TK]	35 µm	275 g/m²	C3	RUV3	30

ŽALIAVOS ZET®

PADENGIMAI [TK, HC]


Mūsų naudojama žaliava specialiai buvo sukurta modulinėms dangoms ir glaudžiai bendradarbiaujant su plieno gamyklomis. Ypatingą dėmesį skyrėme pagrindinėms savybėms, lemiančioms šio tipo stogų kokybę ir ilgaamžiškumą. Mūsų skardos užtikrina labai aukštą spalvos ir struktūros dangos atitinkamumą, o taip pat pasireiškia aukštomis atsparumo savybėmis ir apsauga korozijai. Tai leidžia mums ramiai pasiūlyti ilgalaikes garantijas, be papildomų elementų įsigijimo būtinybės, kaip dažnai

būna konkurentų produktų atveju. Puikus atsparumas nusitrynimui, mechaniniams pažeidimams bei saulės spinduliams, net po daugelio metų naudojimo stogo danga atrodo šviežia ir elegantiška.

Ženkilai

- Organinė danga
- Gruntiniai dažai
- Antikoroziniai dažai
- Metalinė danga
- Plieninė šerdis

Skardos su padengimu pjūvis

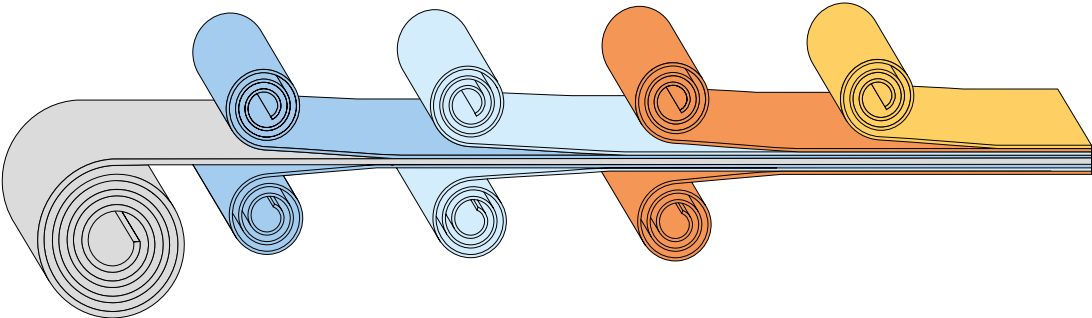


5

PLIENINĖS LATAKŲ SISTEMOS





48 ELEMENTŲ APRAŠYMAS
49 SPALVOS INGURI®

ELEMENTŲ APRAŠYMAS

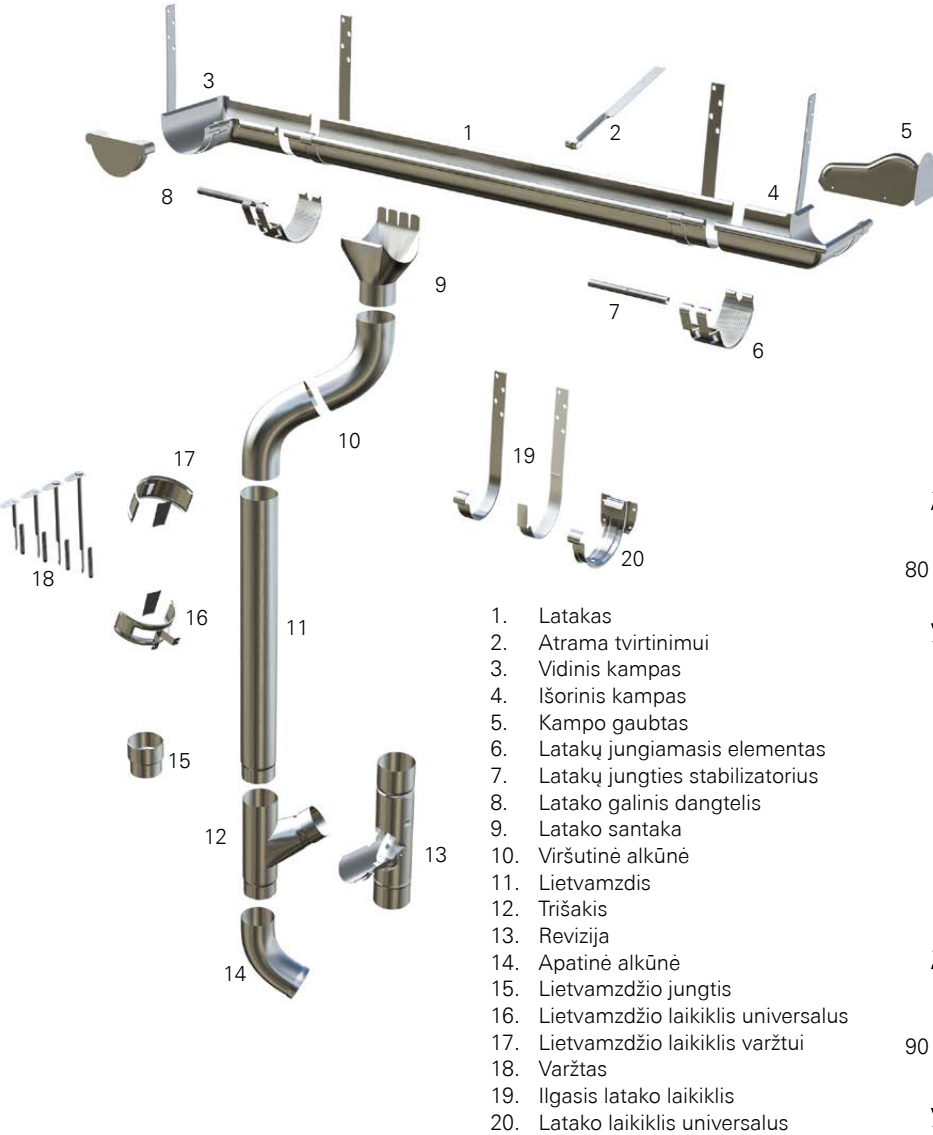

— INGURI 125/87
— INGURI 150/100
matmenys mm

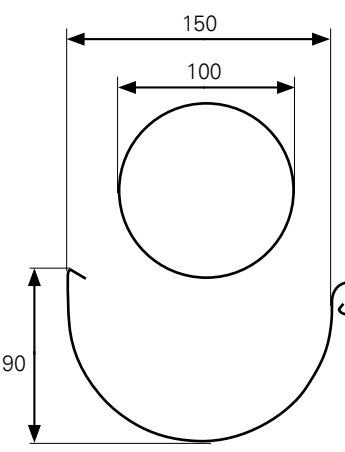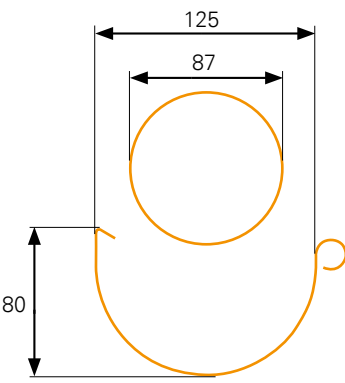

1. Latakas

2. Atrama tvirtinimui

3. Vidinis kampas

4. Išorinis kampas

5. Kampo gaubtas

6. Latakų jungiamasis elementas

7. Latakų jungties stabilizatorius

8. Latako galinis dangtelis

9. Latako santaka

10. Viršutinė alkūnė

11. Lietvamzdis

12. Trišakis

13. Revizija

14. Apatinė alkūnė

15. Lietvamzdžio jungtis

16. Lietvamzdžio laikiklis universalus

17. Lietvamzdžio laikiklis varžtui

18. Varžtas

19. Ilgasis latako laikiklis

20. Latako laikiklis universalus

SPALVOS INGURI®

INGURI®

INGURI® latakai gaminami iš karštuoju būdu cinkuotos skardos, kuri cheminiu būdu nuvalyta ir pasyvinata padengiama kelių sluoksnių antikorozine ir dekoratyvine organine danga. Naudojama 0,6 mm storio skarda. Organinį sluoksnį sudaro labai atspari aplinkos veiksniams, mechaniniams pažeidimams ir saulės spinduliams (UV), dėl kurių blunka spalva, medžiaga.

INGURI® sistemos taip pat gaminamos iš Aluzinc 185 skardos su papildoma dvipuse polimerine danga Easyfilm®.

VYŠNIŲ

GRAFITO

PLYTINĖ

ŠOKOLADO RUDA

TAMSAI RUDA

BALTA*

JUODA



Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.




Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos lape.

Kodas	Padengimo storis	Cinko sluoksnio storis	Atsparumas korozijai	Atsparumas UV spinduliams	Garantijos laikas (metais)
INGURI [PUR/PUR]	50 µm	275 g/m²	C4	RUV3	30

* BALTA spalva naudojama tik INGURI® 150/100 sistemai.

Aluzinc INGURI [AZ 185]

Tai plieninė skarda, kuri iš abiejų pusių padengiama aliuminio ir cinko lydinio procese, kuris panašus į karštąjį cinkavimą. Dėl to atitinka griežčiausius atsparumo atmosferinei ir drėgnos aplinkos korozijai reikalavimus. Be to, turi apsauginę SPT (tzw. Easyfilm®) dangą, kuri taip pat saugo plieno ritinių briaunas ir gerina paviršiaus estetiką.



AZ

Kodas	Padengimo storis	Atsparumas korozijai	Atsparumas UV spinduliams	Garantijos laikas (metais)
Aluzinc [AZ 185]	185 g/m²	C3	netaikomas	15



SKARDOS LANKSTINIAI IR PRIEDAI

- 52 SKARDOS LANKSTINIAI
- 54 UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINYS
- 56 PRIEDAI
- 56 STOGO KOMUNIKACIJŲ ELEMENTAI
- 57 VĖDINIMO KAMINĖLIAI IR STOGLANGIAI


SKARDOS LANKSTINIAI

Specialiai skardinėms modulinėms čerpėms IZI® ir ZET® sukūrėme mūsų skardos lankstinių sistemą. Siekdami užtikrinti, kad stogo konstrukcijoje šie elementai maksimaliai derėtų ir optimaliai sutaptų, stogo konstrukcijoje atsižvelgiama į dangos formą ir bangos plotį. Be to, naudojant tą pačią žaliavą, galima pasiekti, kad visiškai sutaptų paviršiaus spalva ir struktūra. Taip sukurta skardos lankstinių sistema pasižymi puikiu funkcionalumu ir saugumu, taip pat išsaugojama dangos estetika.




Standartiniai lankstiniai, kurių matmenys iki 2 m ilgio ir 0,5 mm storio. Nestandartiniai lankstiniai iki 8 m ilgio ir iki 2 mm storio.*


*Netaikoma kraigo dangteliams ir sniego laikikliams.

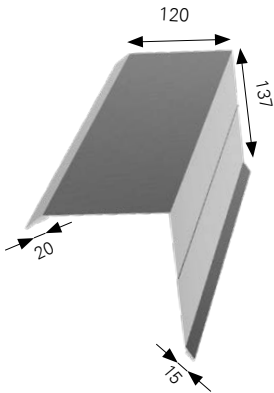


VĖJALENTĖ I

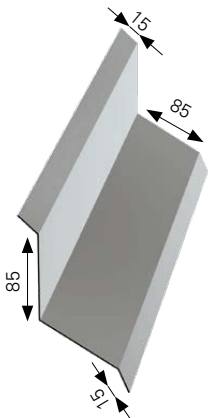


STOGO SIENOS KAMPAS I




POLATAKIS

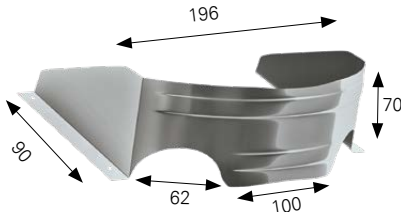


SNIEGO GAUDYTUVAS




VĖJALENTĖ II

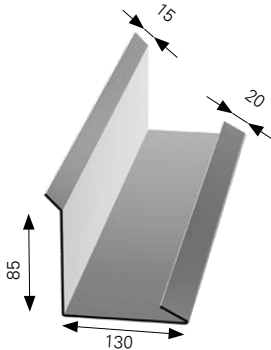


STOGO SIENOS KAMPAS II




VĖJALENTĖS APATINIS ELEMENTAS




SĄLAJA




APVALUS KRAIGAS ZET®

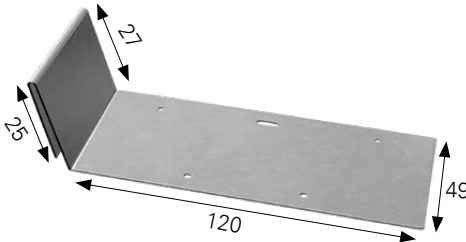


ZET®Look SKIRTA PRADINĖ LENTJUOSTĖ

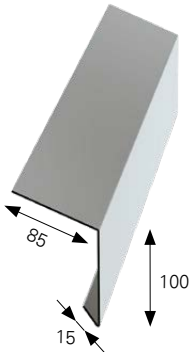

LAŠTAKIS




APVALAUS KRAIGO DANGTELIS

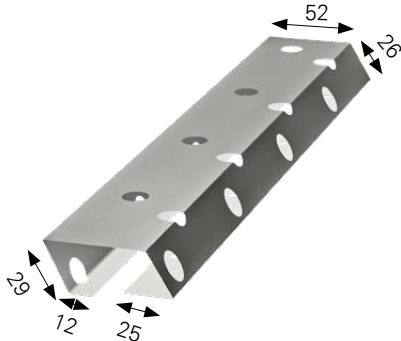

UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINYS




UNIVERSALUS VĖDINIMO LANKSTINYS

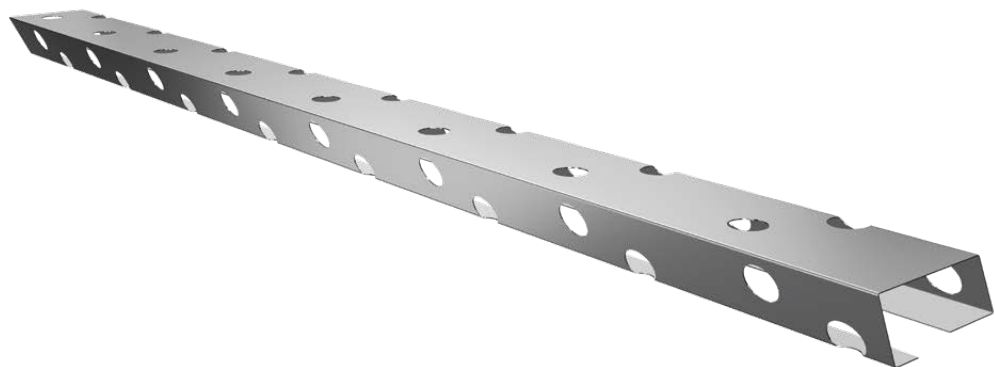

Kad stogo danga atliktų visas savo funkcijas, būtina užtikrinti tinkamą stogo vėdinimą. Padeda išvengti kondensato, kuris neigiamai veikia ir pačią stogo santvarą, ir stogo dangą, kaupimosi apatinėje lakštų dalyje.

Universalus vėdinimo lankstinys – produktas, kuris dėl savo konstrukcijos gali būti naudojamas

su dangomis įrengtomis iš modulių skardinių stogo čerpių IZI® ir ZET®, vėdinimo lankstinys kartu yra jų pradžios profilis. Padeda ne tik tinkamai vėdinti erdvę po stogo danga, bet ir puikiai saugo stogą, kad po juo nepatektų smulkūs graužikai ir paukščiai.

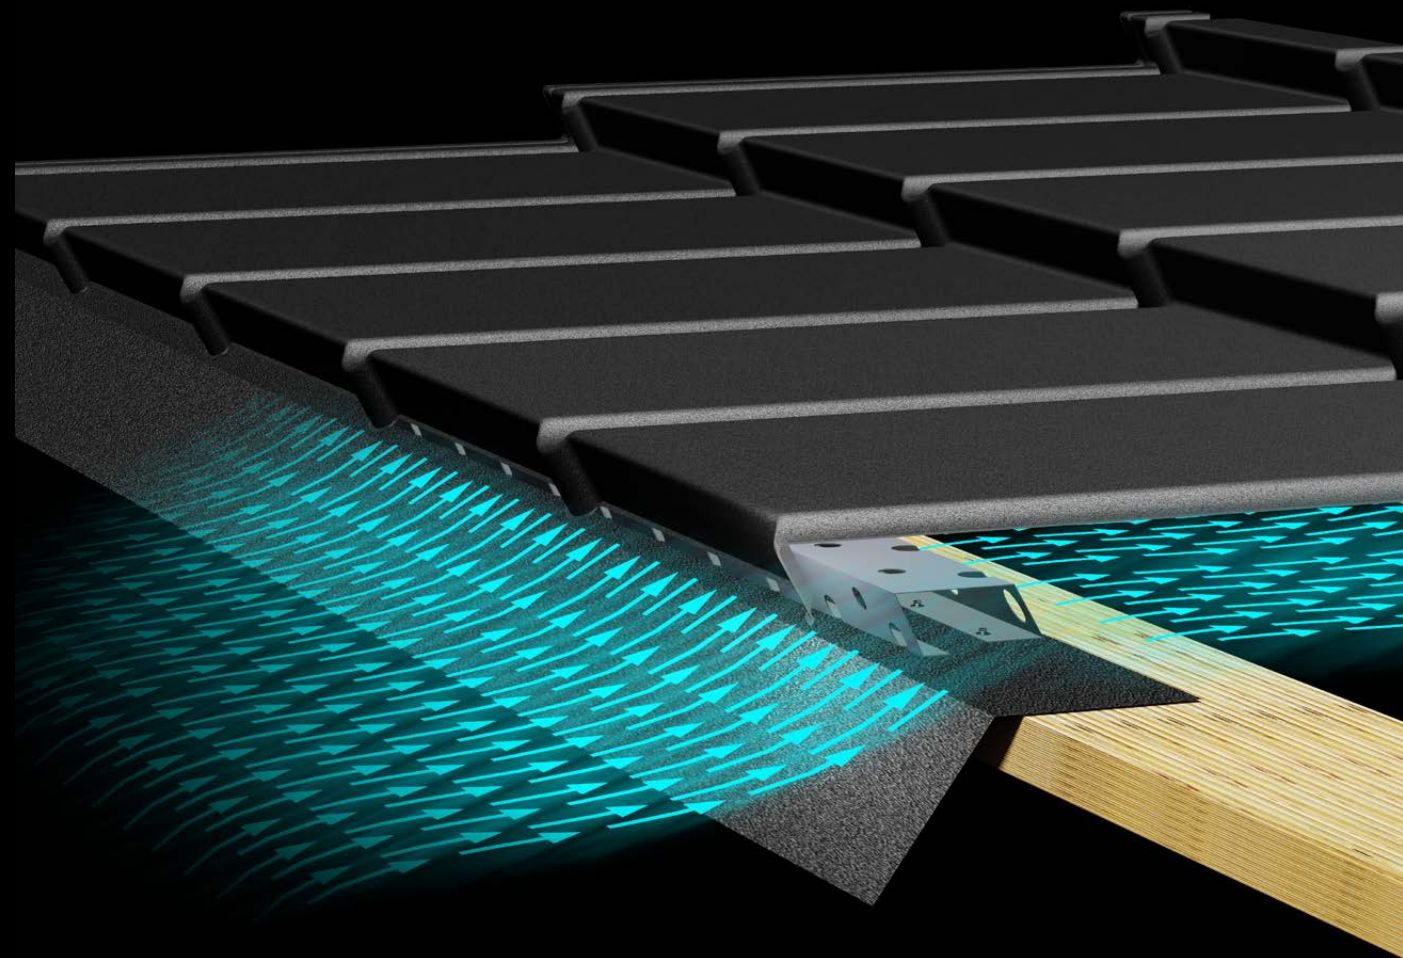

Skardos Lankstiniai Ir Priedai

Priedai

Mūsų gaminių pasiūlymą papildo ir priedai. Priedai leidžia profesionaliai sumontuoti ir apsaugoti stogą ar fasadą. Visą laiką prekiaujame garsių gamintojų aukštos kokybės produktais:

- + juostomis (taip pat plečiamosiomis),
- + tarpinėmis,
- + tvirtinimo sistemomis,
- + stogų hermetikais,
- + vėdinimo kaminėliais,
- + sandarinimo tarpinėmis,
- + sandarinimo juostomis,
- + stogo plėvelėmis.



Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.

Stogo Komunikacijų Elementai

Stogo komunikacijų elementai – tai stogo įranga, kuri leidžia saugiai pasiekti kaminus, vėdinimo elementus ir antenas. Galima pasiekti visais metų laikais, netrukdo net sniego danga. Įrengus stogo komunikacijų įrangą nelieka baimės, kad stogo dangą galima pažeisti mechaniškai.

Visi išvardyti sudėtiniai elementai gaminami iš aukštos kokybės cinkuoto ir miltelinio būdu dažyto plieno. Užtikrinamas eksploatavimas ilgus metus ir nereikia dažyti ar patirti nuostolius dėl korozijos. Dėl savo konstrukcijos atlaiko labai stiprias vėjo apkrovas. Specialiai suprojektuotas grublėtas paviršius neleidžia kauptis sniegui ir susidaryti ledui bei saugo nuo paslydimo

vaikščiojant.

Produktai siūlomi iš gausios spalvų paletės, todėl stogo dangos spalvą galima priderinti prie kamino platformų ir kitų sistemos sudėtinių elementų spalvos.

Mūsų įmonės pasiūlymą sudaro:

- + kamino platformos,
- + kamino pakopos,
- + sniego užtvaros.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007



Vėdinimo Kaminėliai ir Stoglangiai

Tinkamas stogo vėdinimas yra svarbus šalinant vandens garų perteklių iš pastato ir kartu padeda išvengti jų kondensavimosi patalpose. Mes siūlome vėdinimo kaminėlius su priedų komplektu, kurie leidžia sandariai įrengti stogo šlaite, taip pat kitus priedus: antenų pralaidas ir vėdintuvus.

Atskiri kaminėlių modeliai specialiai pritaikyti įrengti konkrečioje stogo dangoje: kaminėliai žemo profilio skardinėms čerpėms ALFA®, kaminėliai aukšto profilio skardinėms čerpėms OMEGA®, kaminėliai skardinėms čerpėms GAMMA® ir modulinėms skardinėms čerpėms IZI® ir ZET®, plokščiajai, trapecinei dangai ir stogo plokštėms LAMBDA® 2.0 skirti kaminėliai.

Taip pat siūlome kaminėlius su papildomu šiltinimu, kuris saugo nuo vandens garų kondensavimosi vėdinimo vamzdžiuose. Šie kaminėliai ypač rekomenduojami patalpoms, kuriose yra daug drėgmės, pvz., virtuvėms, vonios kambariams ar garažams, vėdinti.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007

mūsų siūlomi stoglangiai leidžia įrengti palėpes ir užtikrinti visišką jų apšvietimą. Nepriklausomai nuo stogo pasvirimo kampo ar gegnių atstumo, galima parinkti stoglangius, kurie atitinka klientų poreikius ir lūkesčius. Taip pat siūlome specialius langus (labai mažo pasvirimo kampo ar valdomus elektra) aukštesnio drėgnio patalpoms.

Kadangi langą galima varstyti, paprasta palaikyti jo švarą, o tinkamai gamybos procese apsaugota mediena leidžia tokius langus naudoti ilgus metus ir nereikia jiems jokių priežiūros procedūrų.



Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.

Kontaktai

BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.

Gamybos ir logistikos centras

32-566 Alwernia
Grojec, ul. Grojecka 39

tel. +48 12 628 00 03
fax +48 12 628 03 04
e-mail: **grojec@bp2.pl**

Gamybos vieta

41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 10

tel. +48 32 213 33 10
fax +48 32 213 33 66
e-mail: **dabrowa@bp2.pl**

www.bp2.eu

S.C. IMPRO® S.R.L.


Gamybos ir logistikos centras

Str. Leonardo da Vinci nr 15
Jucu Herghelie, TETAROM III Jud. Cluj

Gamyba (Sluoksninės plokštės)

DDN 59 km 8+550 m stanga,
Parcul Industrial INCONTRO
307221 Chişoda, Jud. Timiş.

www.impro.ro



www.facebook.com/blachprofil2



www.instagram.com/blachprofil2



www.linkedin.com/company/blachprofil-2



bit.do/blachprofil

Visi kataloge pateikiami skaičiai ir produktų fizinės bei cheminės savybės yra apytiksliai ir skirti susipažinti. Gali pasitaikyti redagavimo, spaudos ar kitų klaidų bei pasiliecame teisę keisti produktų techninius parametrus.

Šis katalogas yra kvietimas teikti pasiūlymus, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių 14 straipsnio 2 punkte.
Copyright © 2020 BLACHPROFIL 2®.
Visos teisės saugomos.

Pastabos

