


IZI® - STOGO DEFINICIJA

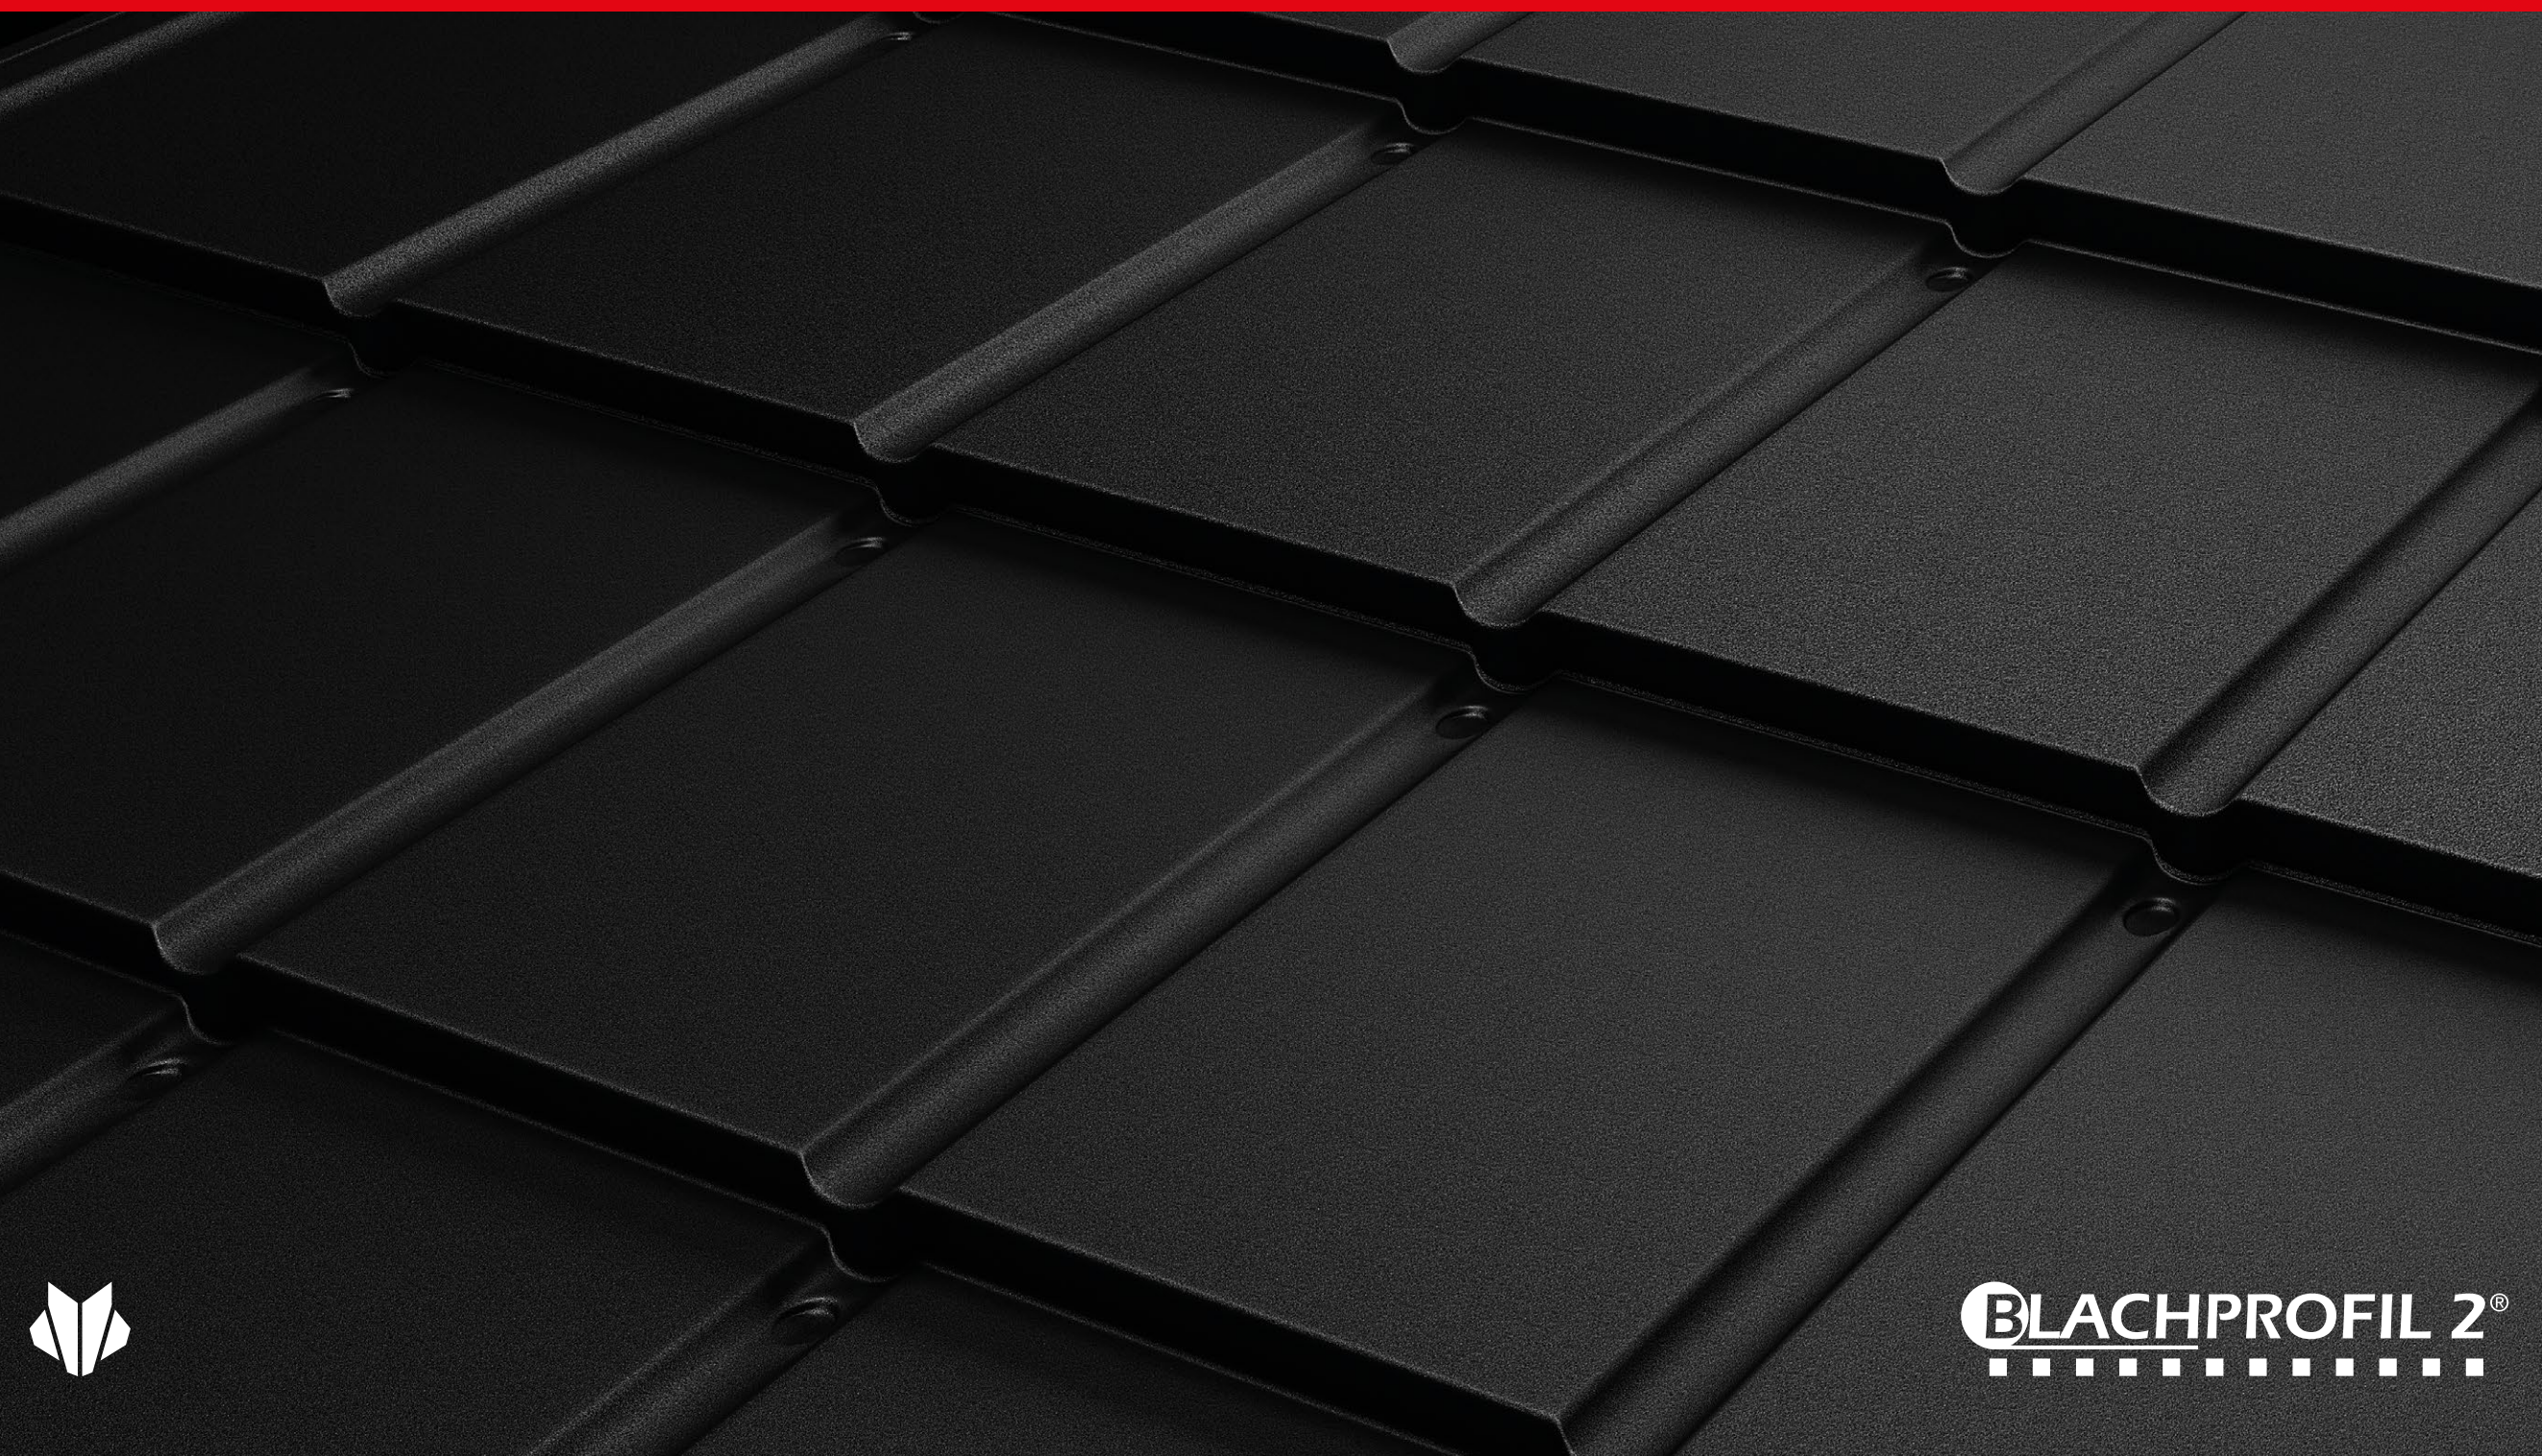

IZI®

„IZI“ tai dviejų modulių skardinė čerpė, sukurta atkreipiant dėmesį į mažiausias detales. Jos nepriekaištingai plokščias paviršius pasižymi kuklia elegancija ir futuristiniais bruožais,

kas sukuria atsparią laikui ir tendencijoms stogo dangą.



Unikali forma, klojimo paprastumas ir greitis, išskirtinis patvarumas, „Z“ tipo profiliavimas bei spalvų ir struktūros

pakartojamumas tai „IZI“ vertybės, kurias patvirtina 55 metų garantija.

HERCULIT®



MAT 35 Standard

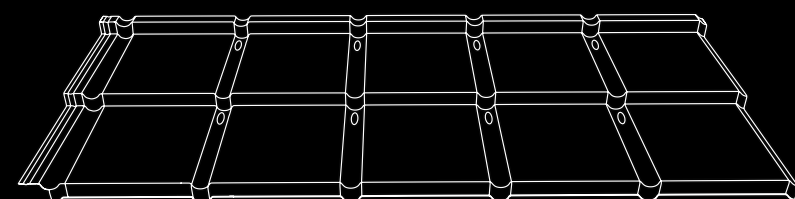


Naudingasis plotis 1183

Techniniai parametrai [mm]

Naudingasis plotis	1183
Bendras plotis	1233
Skardos storis	0,5
Profilavimo aukštis	30
Modulio ilgis	363 (grebėstų išdėstymas kas 350 mm)



Spaudos technologija neleidžia tiksliai atvaizduoti spalvas, todėl pateikiamos spalvos yra apytikrės ir gali skirtis nuo tikrovės.

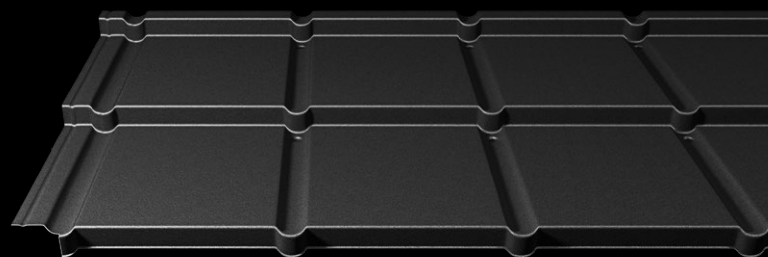

+ PLOKŠČIA FORMA

Nesenstanti ir įspūdinga stogo danga.

+ AUKŠTAS „Z“ TIPO PROFILIAVIMAS

Teisėtai saugomas naujoviškas „Z“ tipo profiliavimas tai Unikalių ekonominės, klojimo ir estetinės naudos.

+ TOBULUMAS DETALĖSE

Nepriekaištingas tikslumas ir nepriekaištinga išvaizda.

+ IŠILGINIS PROFILIAVIMAS

Nepriekaištingai plokščias paviršius apsaugotas nuo bangavimo efekto atsiradimo.

+ MODULIŠKUMAS

Greitas ir paprastas klojimas esant mažoms susijusioms išlaidoms.

+ IZI® ROOF IZI® LOOK

Klasikinis klojimas arba klojimas su nematomais tvirtinimo elementais.

+ SPECIALIOS PRIEDŲ SISTEMOS

Puikiai pritaikyta, funkcionali ir kompleksiška stogo sistema.

+ IZI® ANTI-WAVE

Technologinis sprendimas, kuris sumažina įtempius ir plokščio paviršiaus bangavimą.

+ IZI® LINK

Originalus sprendimas, kurio dėka lakštai sutampa kaip niekada anksčiau.



Garantija galioja registruojantis tinklalapyje


www.zet-roof.eu. Išsamios garantijos sąlygos nurodytos garantijos lape.




IZI® LINK




IZI® ANTI-WAVE



IZI® LOOK



AUKŠTAS „Z“ TIPO PROFILIAVIMAS



MODULIŠKUMAS

