

VĚTRACÍ KOMÍNKY PRO SYSTÉMY MODULOVÝCH KRYTIN IZI®

Výchozím elementem větracího systému jsou montované na střešní krytině větrací komínky. Aby bylo dosaženo maximálních výhod, plynoucích z používání komínku, je třeba použít výrobek, který je speciálně navržen pro konkrétní druh střešní krytiny. Tímto bude zajištěna plná funkčnost výrobku.

Proto pro krytiny, provedené s použitím modulové plechové střešní krytiny IZI®, nabízíme dedikované komínky. Jsou zhotovené z umělých hmot a nekorodují, zatímco souprava příslušenství umožňuje těsnou a bezpečnou instalaci na střešní ploše. Výstavba komínků zajišťuje účinný tah komínu. Dostupné jsou také příslušenství: anténní přechody a větráky.


Naše nabídka zahrnuje větrací komínky také v provedení se speciálně formovaným žlabem, který odvádí kondenzát na střešní krytinu a zajišťuje ji proti eventuelním škodám, které vyplývají z nadměrného množství vlhka ve větracím vedení.



Navíc jsou dostupné větrací komínky dedikované pro další střešní krytiny z naší nabídky.



Technologie potisku neumožňuje dosáhnout přesné barvy, proto jsou zobrazené barvy orientační a mohou se lišit od skutečných.

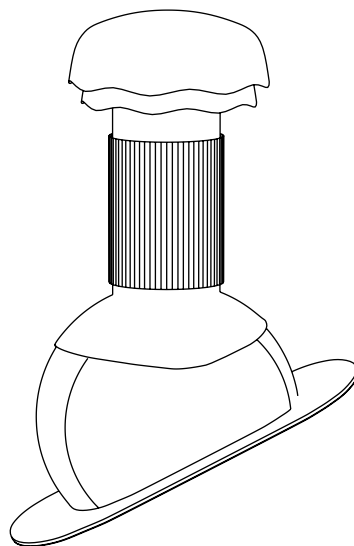

Nabízíme různorodá barevná provedení, takže si jistě vyberete barvu, která ladí s barvou vaší střešní krytiny.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007

STŘEŠNÍ KOMUNIKACE PRO SYSTÉMY MODULOVÉ KRYTINY IZI®

Střešní komunikace jsou prvky vybavení střechy, jejichž instalace umožňuje bezpečnou přístupovou cestu ke komínům, větrákům a anténám. Přístup je možný během každého ročního období, nevádí ani sněhová pokrývka.

Po instalaci systému střešní komunikace se vytratí také obava z mechanického poškození (promáčkliny) střešní krytiny, toto je zvláště důležité v případě modulové střešní krytiny IZI®.

Pro naše modulové systémy střešní krytiny IZI® nabízíme dedikovaný komunikační systém, který zahrnuje kominické lávky a nášlapy a sněhové zábrany.

Vyjmenované součásti systému byly speciálně optimalizovány k práci na střešních krytinách, které byly provedeny s použitím modulové plechové střešní krytiny IZI®. Jsou provedeny z jakostní, zinkované a práškované ocele. Zaručují mnohaleté užívání bez nutnosti malovat či doplňovat nedostatky způsobené korozí. Díky své konstrukci odolají velmi silnému zatížení větrem, zatímco následkům odstraňování sněhu a ledu předchází speciálně navržený žebrovaný protiskluzový povrch.

Barevná provedení našeho komunikačního systému jsou v souladu s barvami modulové plechové střešní krytiny IZI®, což dovoluje udržet nejvyšší estetiku krytiny.



RAL 3009




RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005




RAL 9007




Technologie potisku neumožňuje dosáhnout přesné barvy, proto jsou zobrazené barvy orientační a mohou se lišit od skutečných.

V soupravě každé podpěry k IZI® se nachází navíc – 2 ks distančních „člunů“, zhotovených z hliníkového odlitku, s montážním otvorem, a přilepenou vrstvou těsnícího butylu, což eliminuje potřebu používání pokrývačského těsniva, které by se mělo používat u každého montážního otvoru v plechu). K montáži se musí používat šrouby minimální délky 50 mm (standard 55 mm).

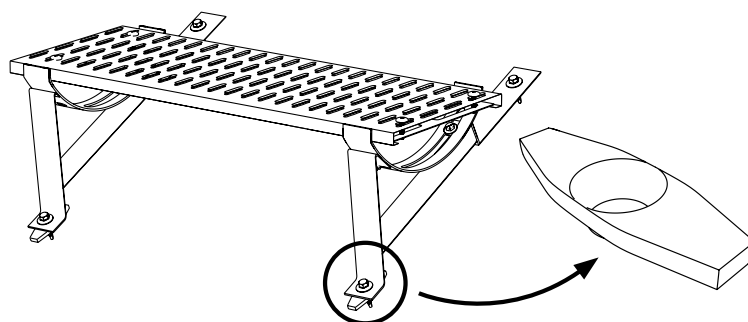

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IZI[®]

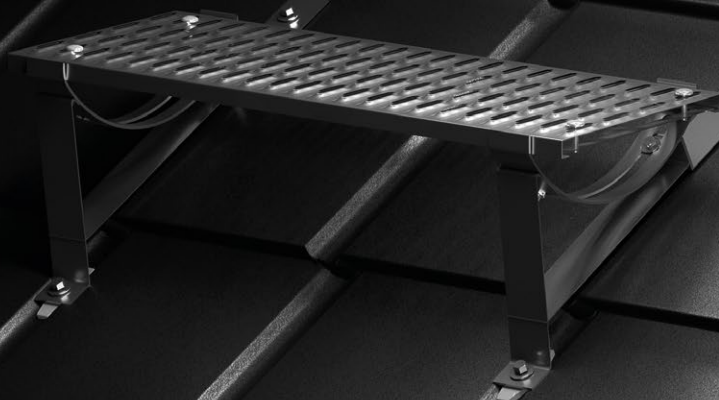



BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139

NIP: 6762431701, Regon: 121387608

Vydání: září 2019