

UNIVERZÁLIS SZELŐZTETŐ BÁDOCS ELEM

UNIVERZÁLIS SZELLŐZTETŐ BÁDOGOS ELEM


A tető megfelelő szellőztetésének biztosítása elengedhetetlen a tetőfedés megfelelő funkcionalitásához. Megakadályozza a páralecsapódás kialakulását a lemez alján, ami sajnos negatív hatással van mind a fedélszerkezetre, mind a tetőfedésre.

Az univerzális szellőztető bádogos elem olyan termék, amelyet a


kialakítása miatt a LAMBDA® 2.0 tetőfedés esetében gerinclemez allati bádogos szellőztető elemként és gerinc alapként, de a ZET® és IZI® moduláris fémcserpekeknél szellőztető elemként is használható. Ezenkívül az IZI®Look profilnál indító profilként működik. Ez nem csak lehetővé teszi a fedél alatti hely megfelelő szellőztetését, hanem tökéletesen megvédi a tetőt a kis rágcsálók és madarak burkolat alá kerülésétől is.



Szabványos univerzális szellőztető bádogos elem 2 m hosszú és 0,5 mm vastagságú. Lehetséges a nem szabványos bádogos termékek kivitelezése 8 m hosszúságig és 2 mm vastagságig.


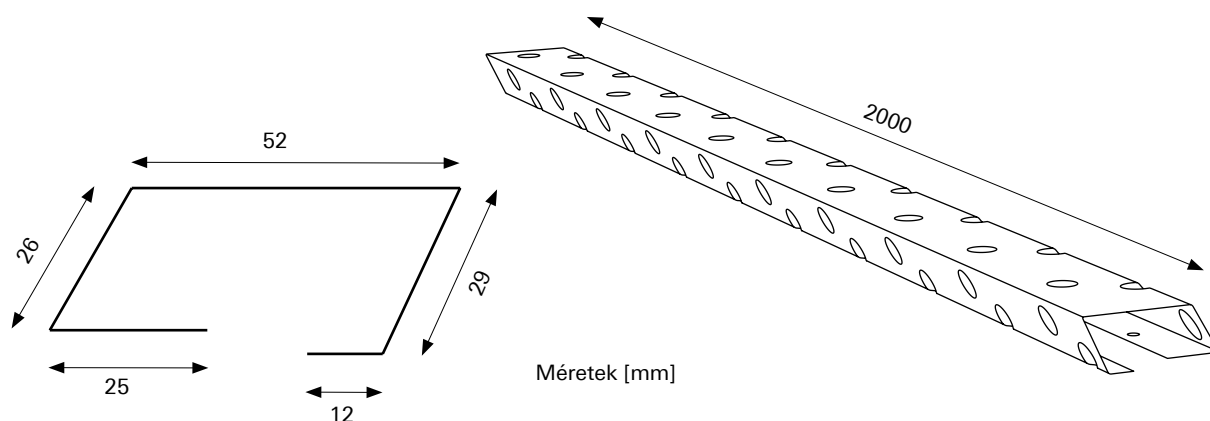


TETŐFEDÉS SZELLŐZTETÉSE

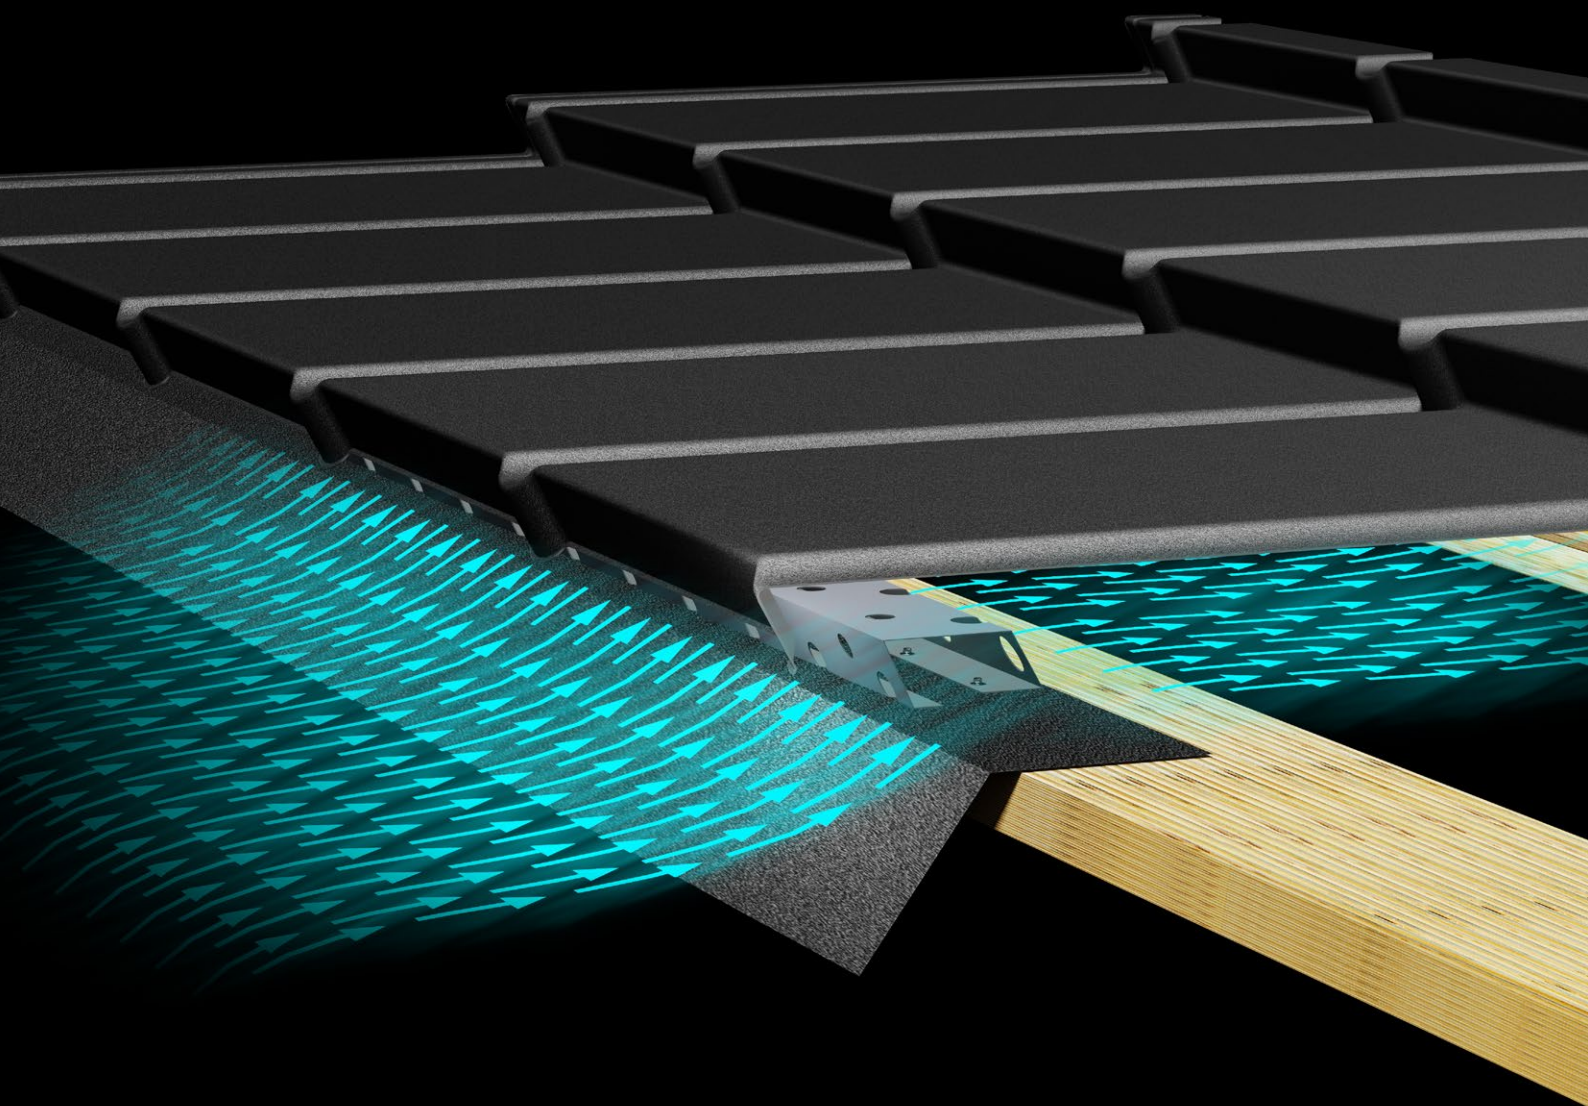



AZ UNIVERZÁLIS SZELLŐZTETŐ BÁDOGOS ELEM FELSZERELÉSE

Az univerzális szellőztető bádogos elemet a bádogos elem alján lévő szerelőfuraton keresztül kell felszerelni. A csavarokat a felső részén lévő nagyobb vezetőfuraton keresztül kell behelyezni, ahogy az a mellékletben látható.

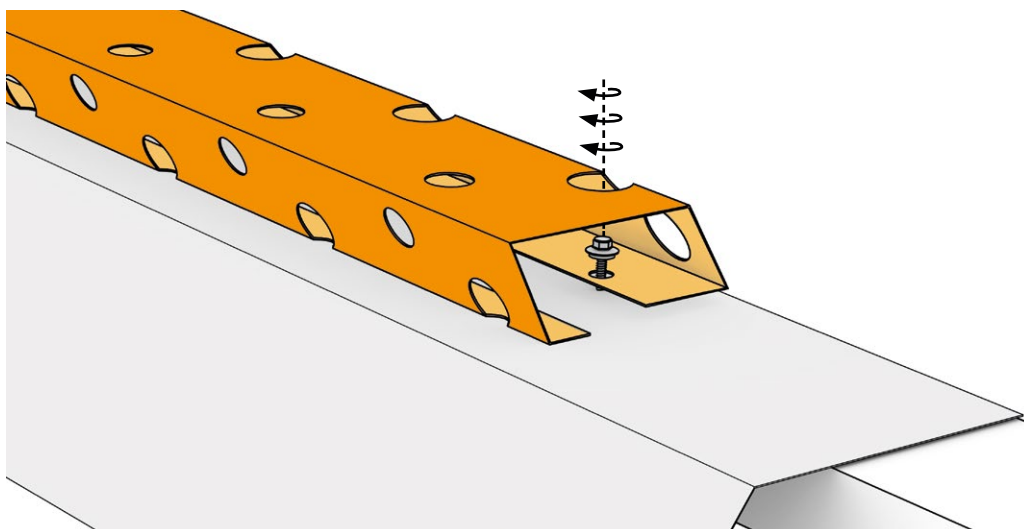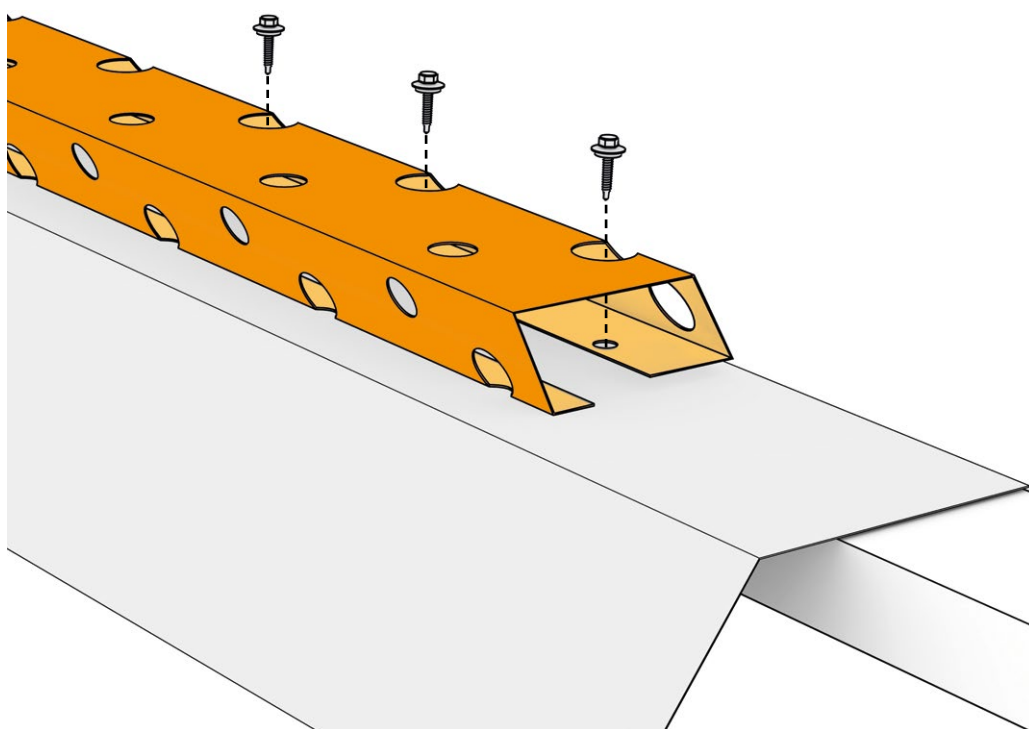



FELHASZNÁLÁS

IZI[®] ROOF, ZET[®] ROOF

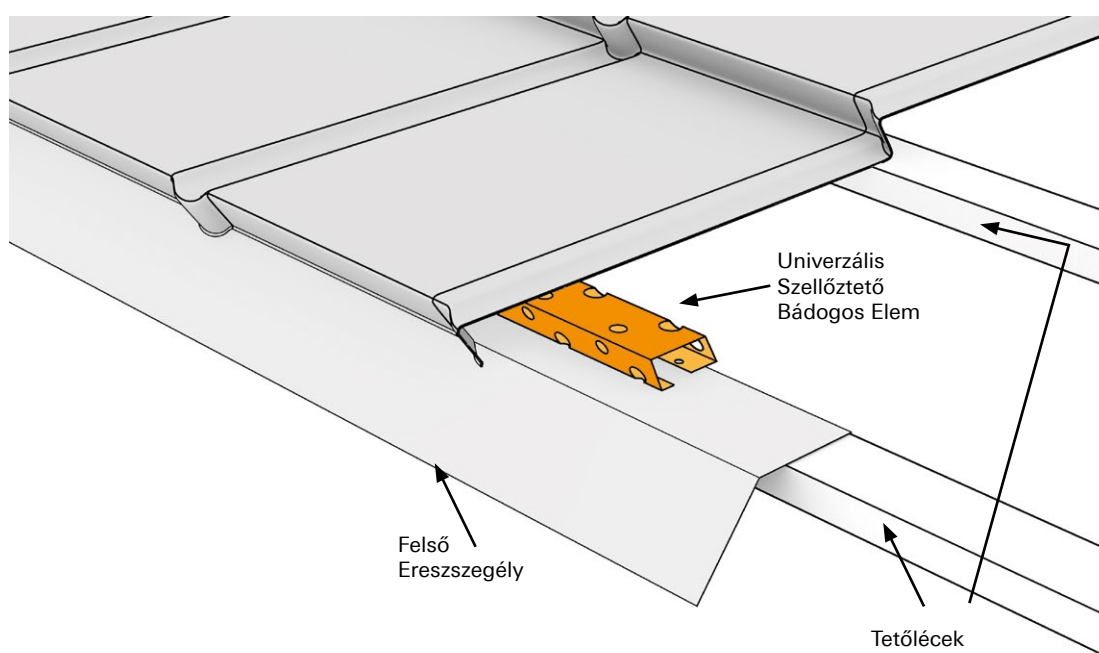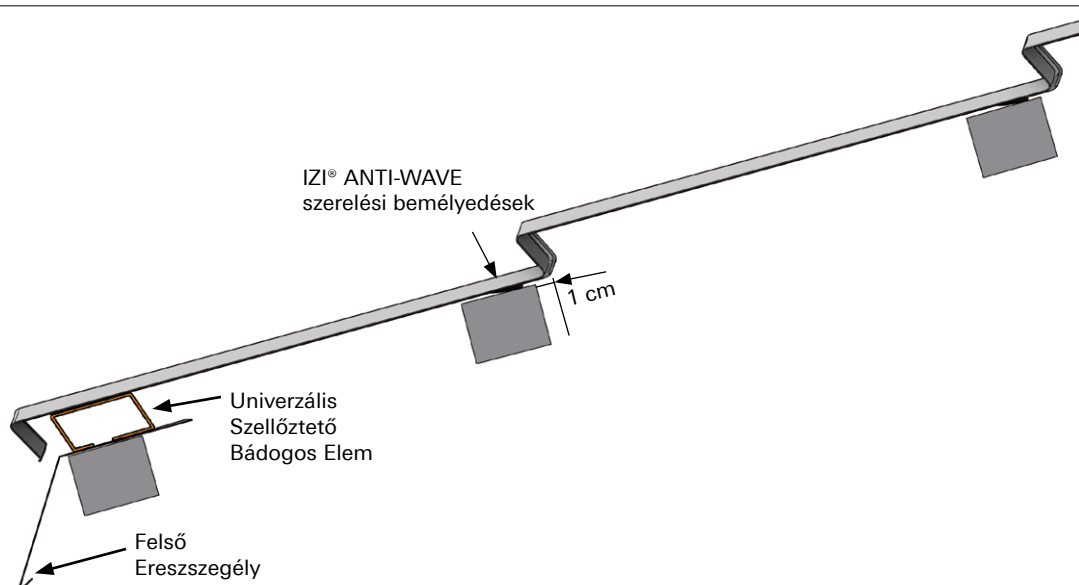

FELHASZNÁLÁS


IZI® LOOK

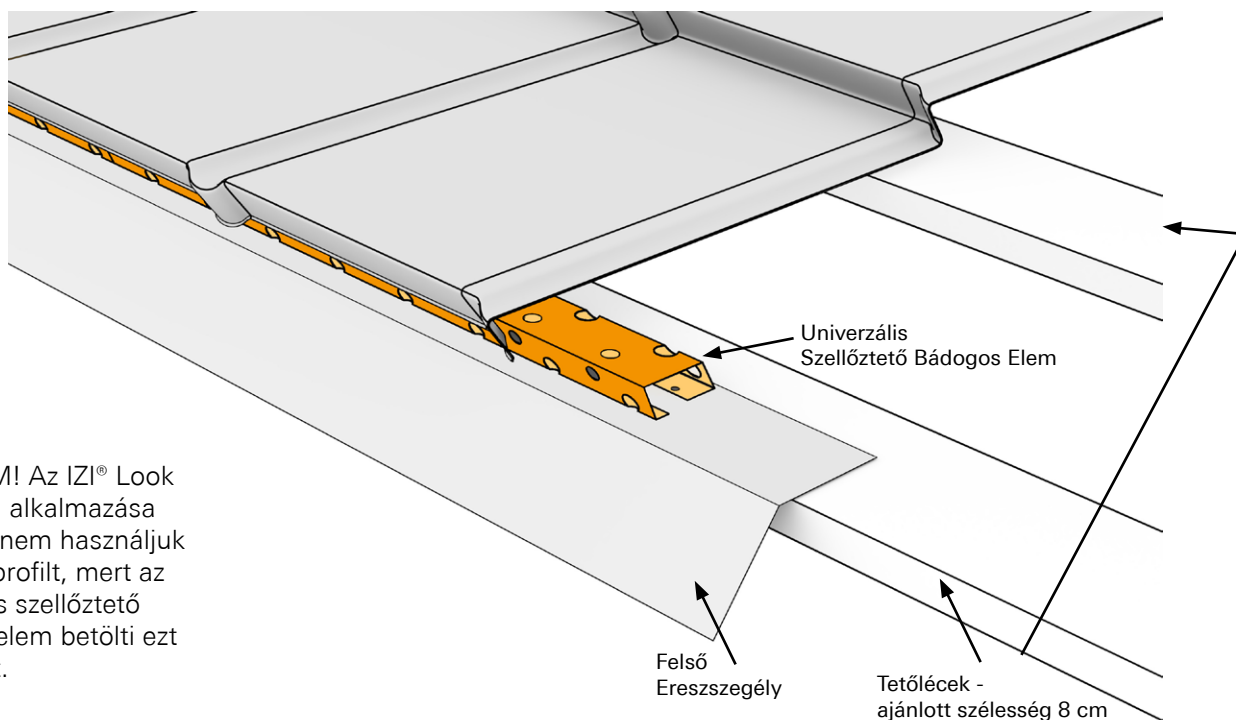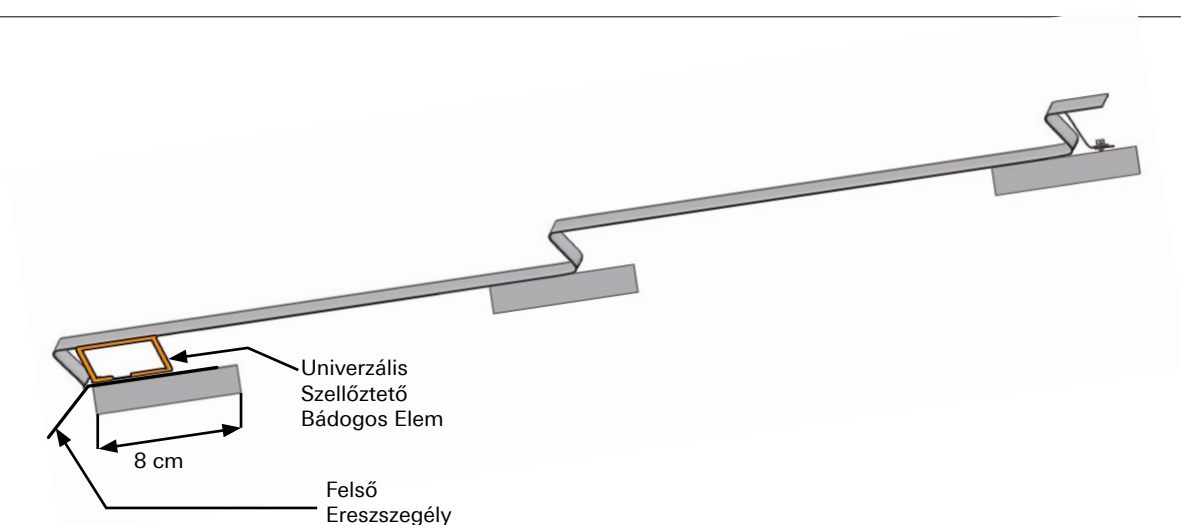

FIGYELEM! Az IZI® Look tetőfedés alkalmazása esetében nem használjuk az indító profilt, mert az univerzális szellőztető bádogos elem betölti ezt a funkciót.

FELHASZNÁLÁS

ZET[®] LOOK

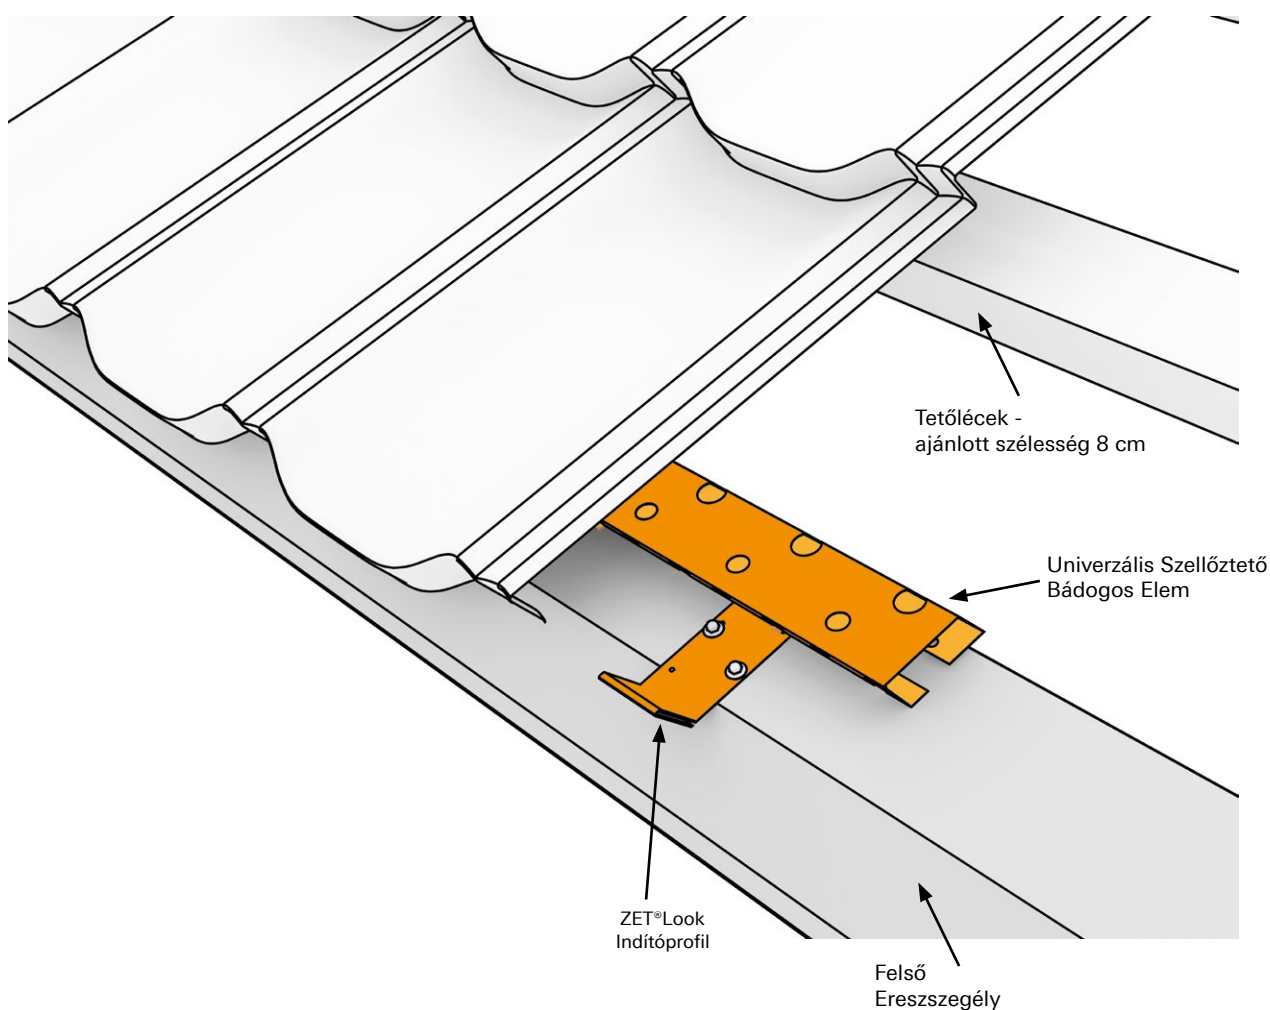

FELHASZNÁLÁS

LAMBDA[®] 2.0

