

# UNVERZÄHNT ODVETRAVAGÍ PRVOK

# UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK


Zabezpečenie správnej ventilácie strechy má kľúčový význam pre celkovú funkčnosť strešnej krytiny. Zabraňuje hromadeniu sa kvapiek v jej spodnej časti, ktoré majú negatívny vplyv tak na strešný krov, ako aj samotnú strešnú krytinu.

Univerzálny odvetrávací prvok je produkt, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu nachádza svoje využitie aj v prípade strešnej


krytiny LAMBDA® 2.0 a to v podobe odvetrávacieho prvku či podkladu pod hrebenáč, ale aj odvetrávacieho prvku pri modulových plechových strešných krytinách ZET® a IZI®. Okrem toho pre profil IZI®Look spĺňa funkciu štartovacieho profilu. Umožňuje správne odvetrávanie priestoru pod strešnou krytinou a zároveň zabezpečuje strechu pred prienikom malých hlodavcov alebo vtákov pod škridlu.



Štandardné rozmery univerzálného odvetrávacieho prvku sú 2 m dĺžka a 0,5 mm hrúbka. Existuje možnosť vyhotovenia neštandardných prvkov dĺžky 8 m a 2 mm hrúbky.


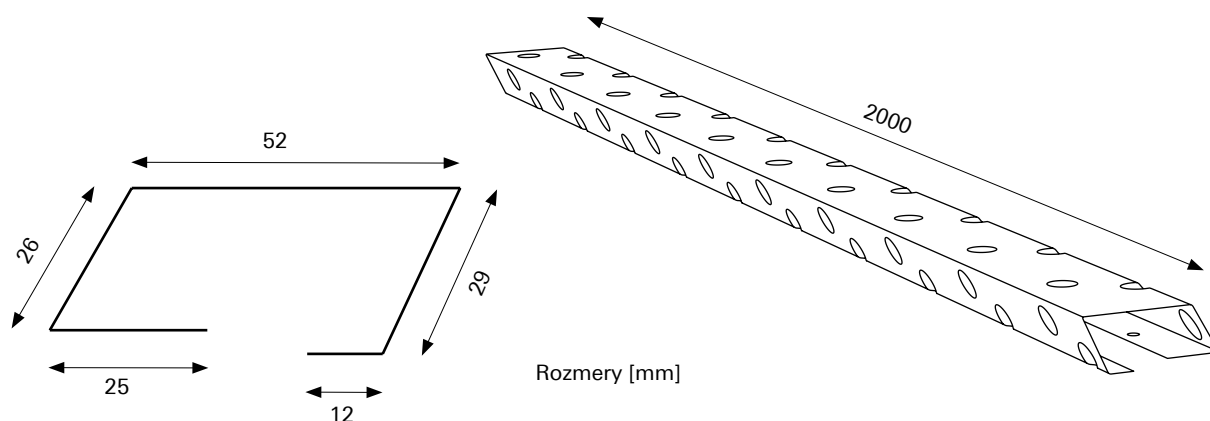


# VENTILÁCIA STREŠNEJ KRYTINY


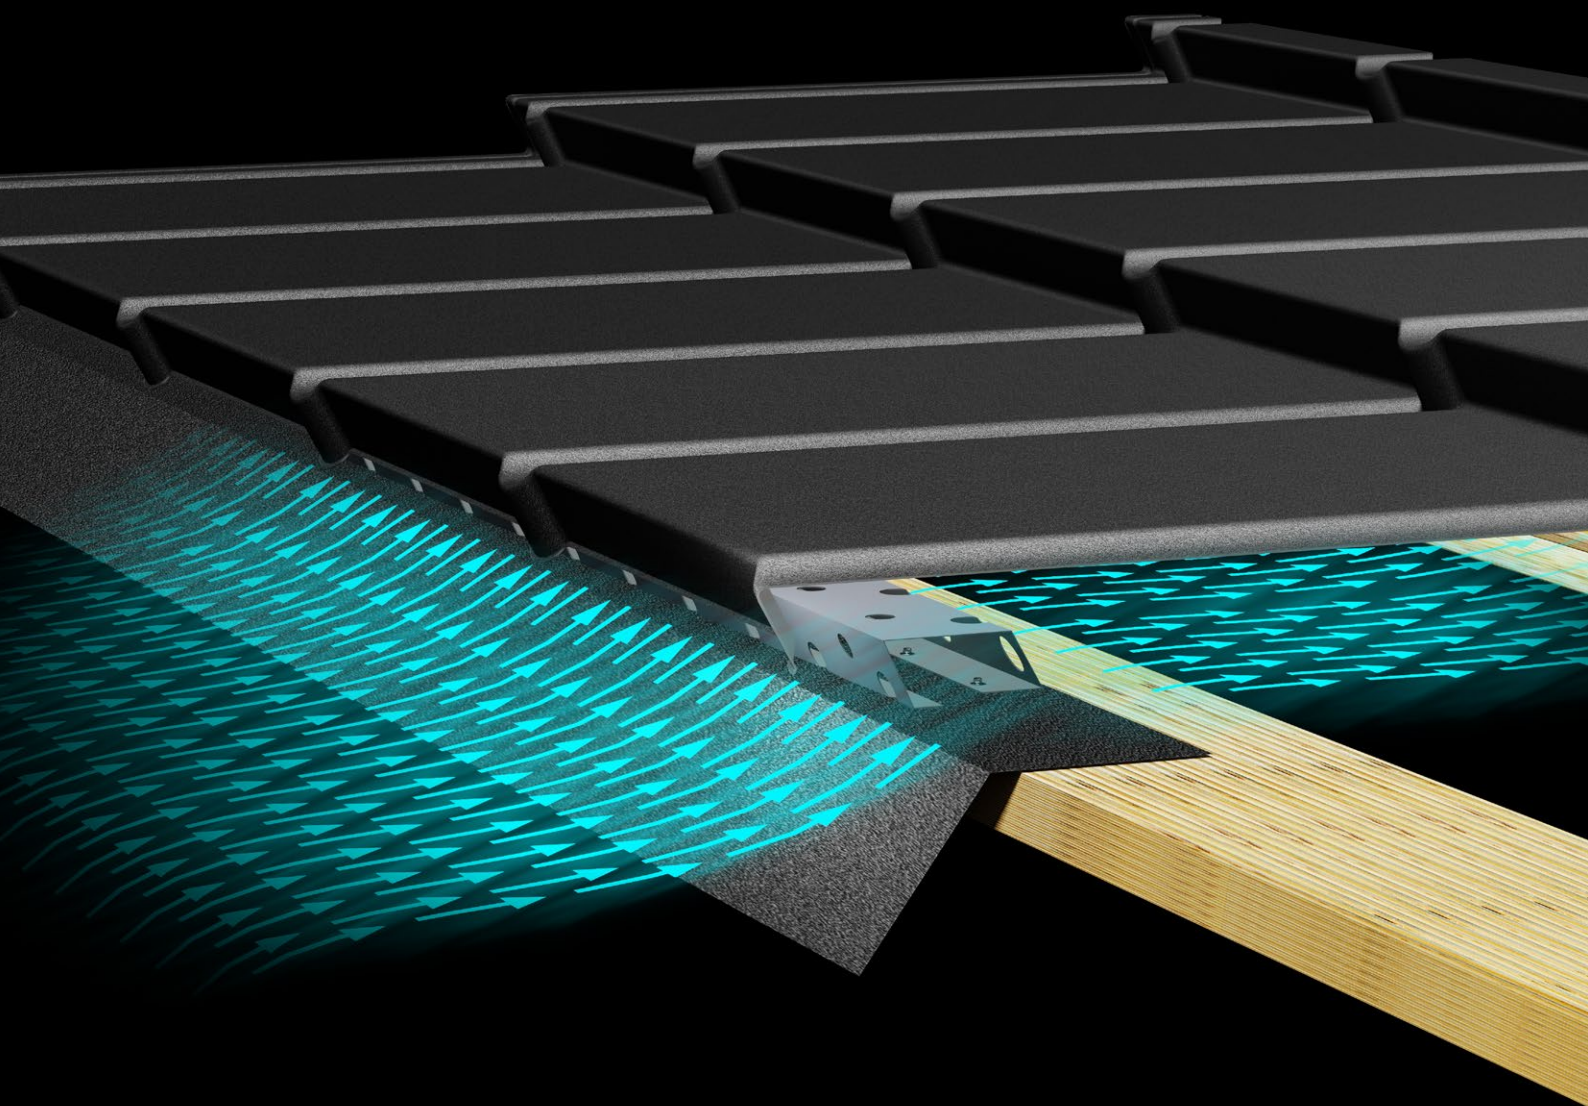


# INŠTALOVANIE UNIVERZÁLNEHO ODVETRÁVACIEHO PRVKU



Univerzálny odvetrávací prvok je potrebné inštalovať cez montážny otvor v dolnej polovici prvku. Skrutky je potrebné viesť cez väčší otvor nachádzajúci sa na hornej polovici tak, ako je znázornené na priereze vedľa.

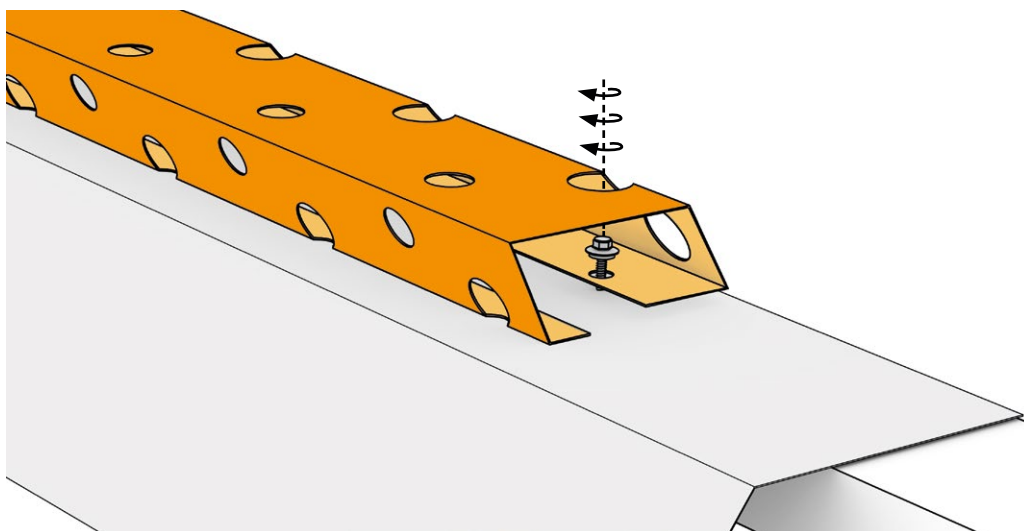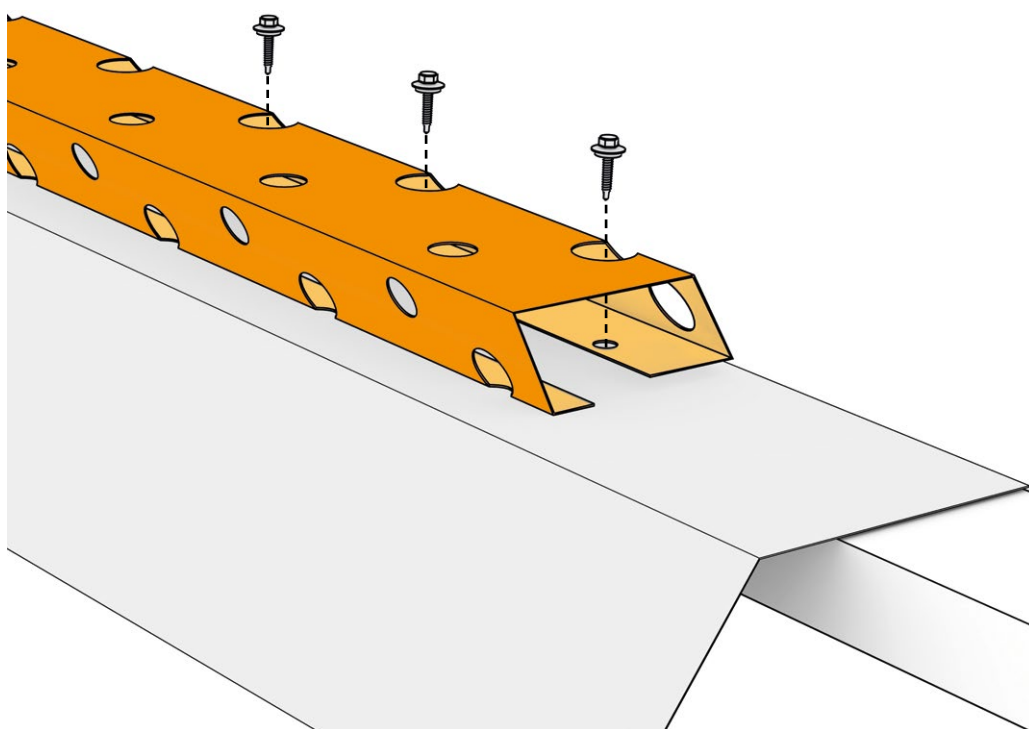

# POUŽITIE IZI<sup>®</sup> ROOF, ZET<sup>®</sup> ROOF

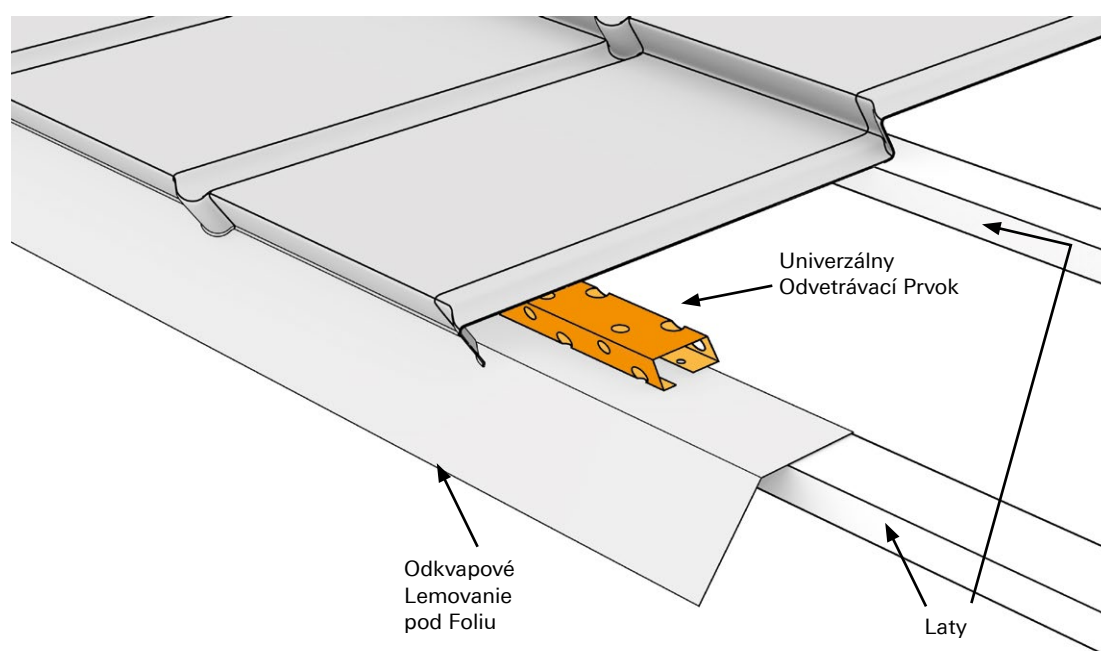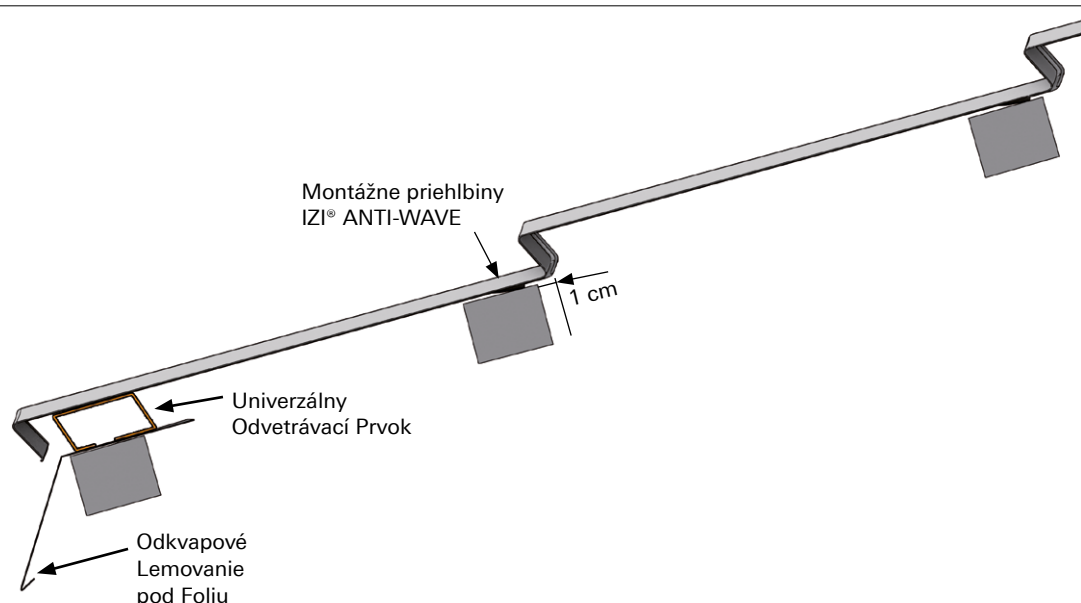


# POUŽITIE IZI® LOOK

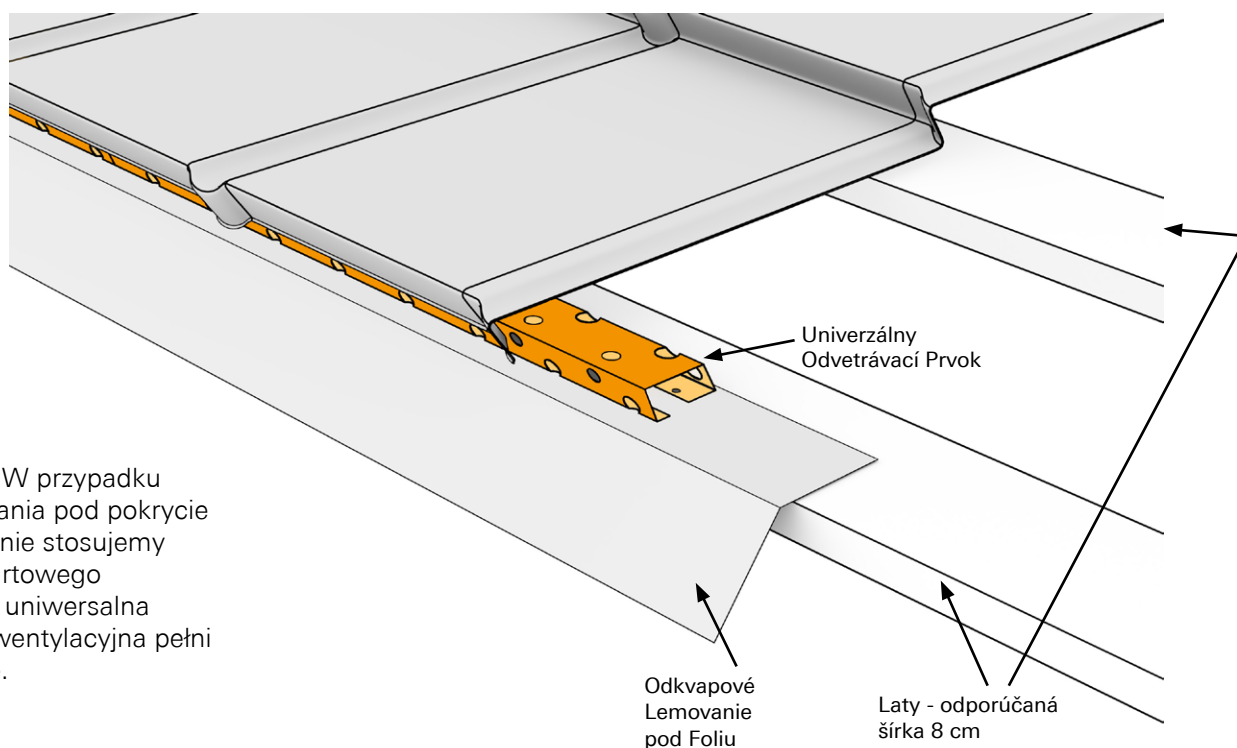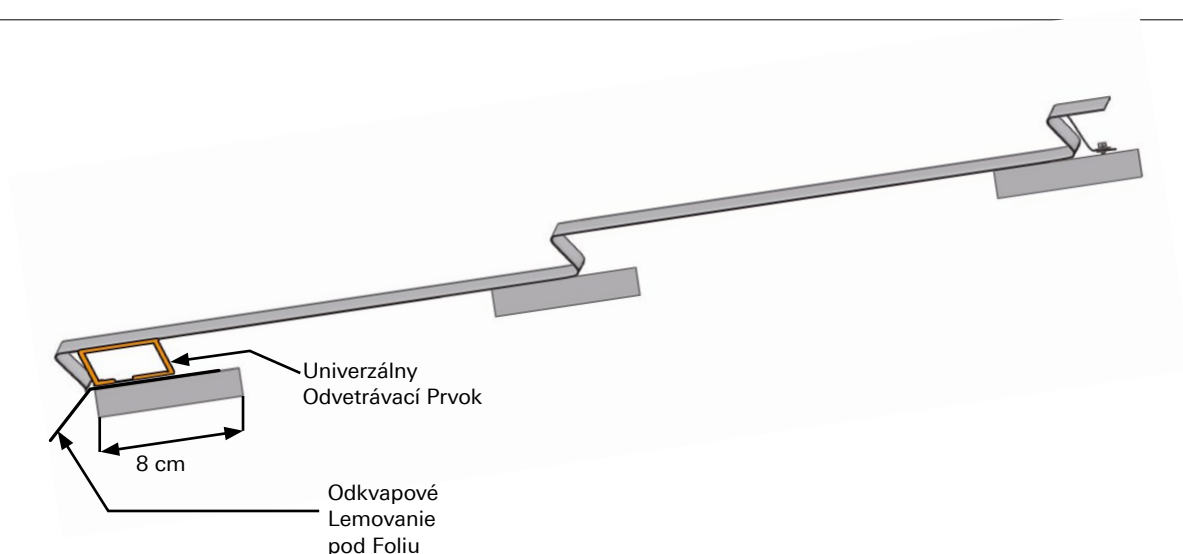


UWAGA! W przypadku zastosowania pod pokrycie IZI® Look nie stosujemy profilu startowego ponieważ uniwersalna obróbka wentylacyjna pełni tę funkcję.



# POUŽITIE ZET<sup>®</sup> LOOK

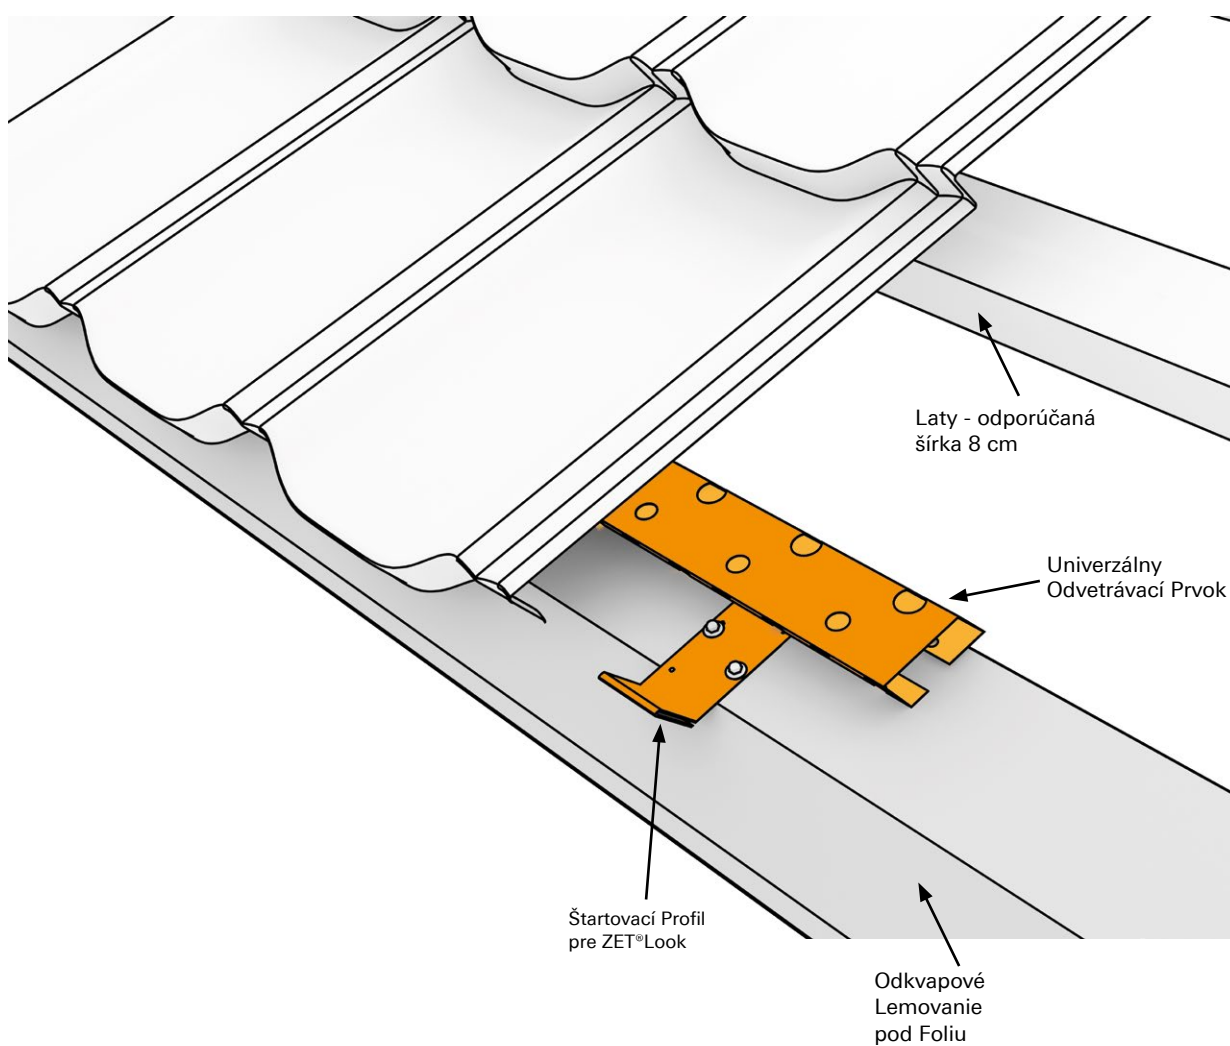

# POUŽITIE LAMBDA<sup>®</sup> 2.0

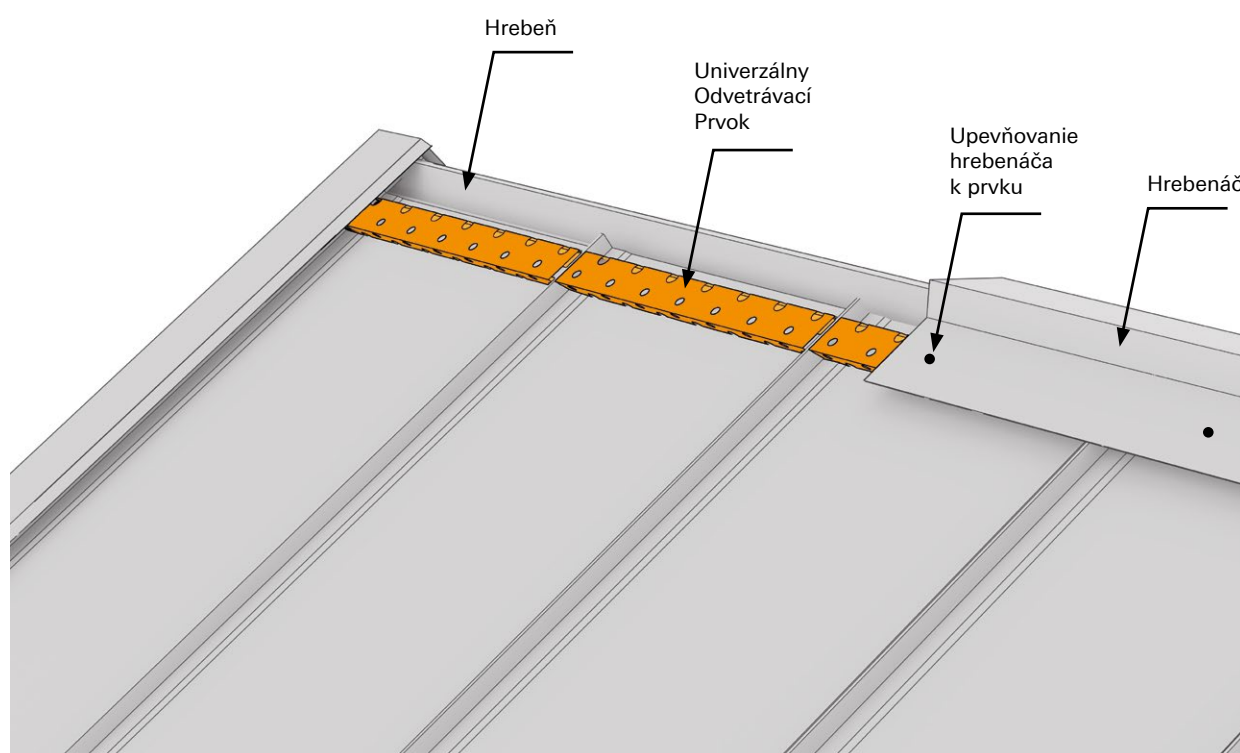





**BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o.**

30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139

NIP: 6762431701, Regon: 121387608

Vydanie: september 2019