

# ELEMENT DE VENTILARE UNIVERSAL

# ELEMENT DE VENTILARE UNIVERSAL

Asigurarea unei ventilații adecvate a acoperișului are un rol foarte important pentru garantarea funcționalității sistemului de acoperiș. Împiedică depunerea condensului pe partea inferioară a tablei - care din păcate are un efect negativ atât asupra construcției acoperișului, cât și a acoperișului propriu-zis.


Elementul universal de ventilare este un produs

care, datorită construcției sale poate fi utilizat atât în cazul acoperișurilor LAMBDA® 2.0 ca element de ventilare sub coame, dar și pentru ventilarea țigle modulare din tablă ZET® și IZI®. Adicional, pentru profilul IZI®Look, produsul are și funcția de profil de început. Astfel se asigură ventilarea adecvată a suprafeței de sub acoperiș, protejându-se totodată acoperișul împotriva accesului rozătoarelor mici

și a păsărilor sub suprafața acestuia.




Lungimea standard a produsului este de 2 m, cu o grosime de 0,5 mm. Există posibilitatea de fabricare a produsului la dimensiuni specifice, până la 8 m lungime și până la 2 mm grosime.

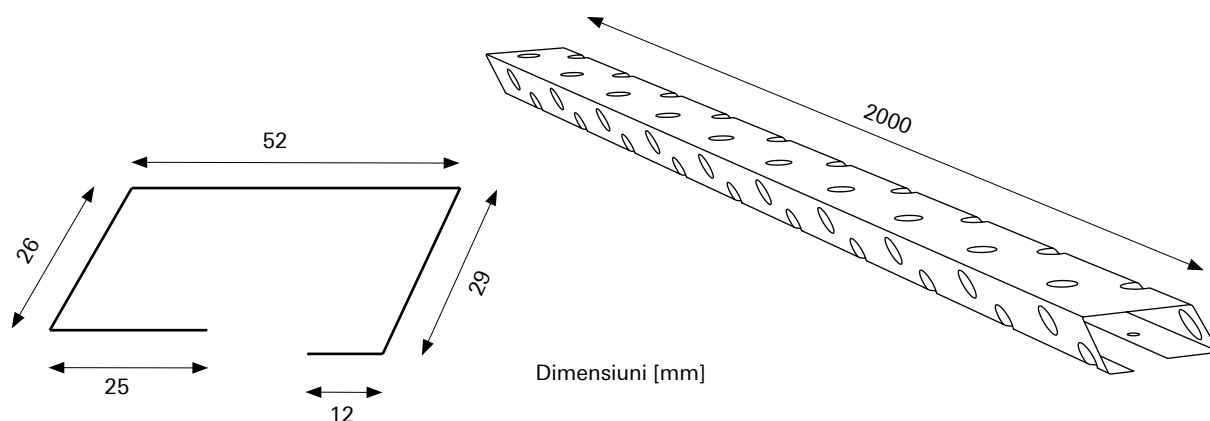



# VENTILATIA ACOPERIȘULUI

---


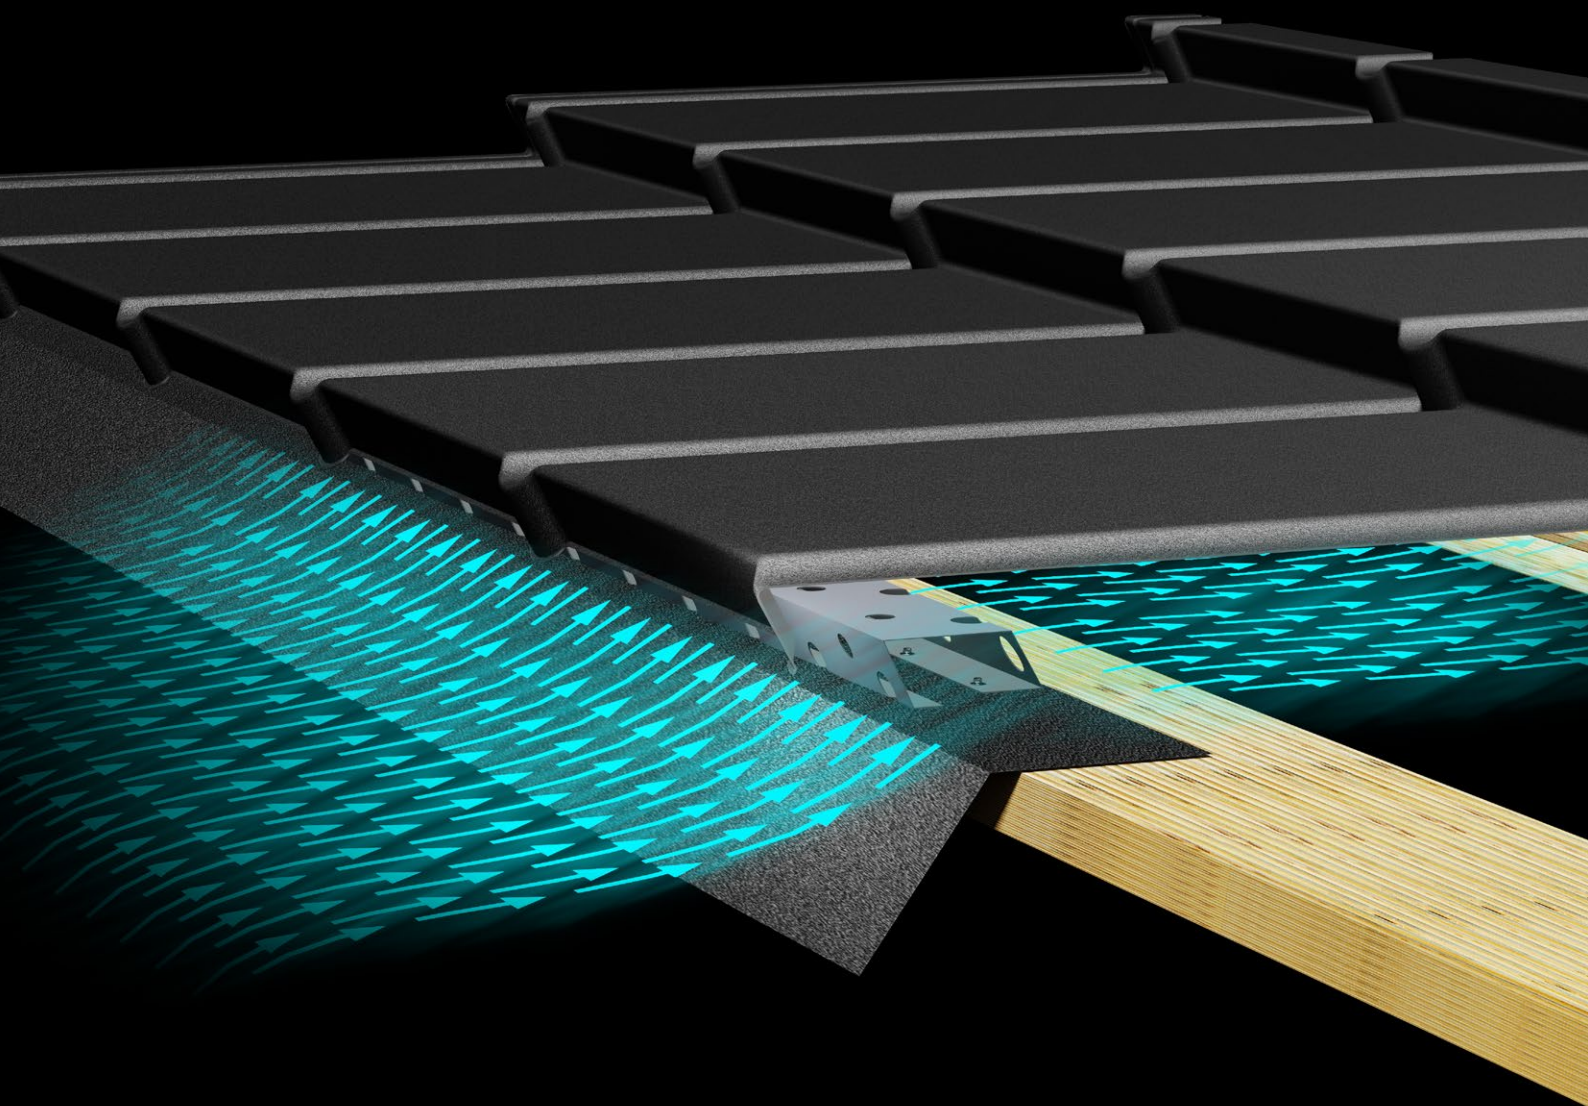


# INSTALAREA VENTILAȚIEI UNIVERSALE



Produsul trebuie instalat prin orificiul de montare de pe partea inferioară a acoperișului. Diblurile trebuie introduse prin orificiul de pilotare mai mare, care este indicat în desenul alăturat.

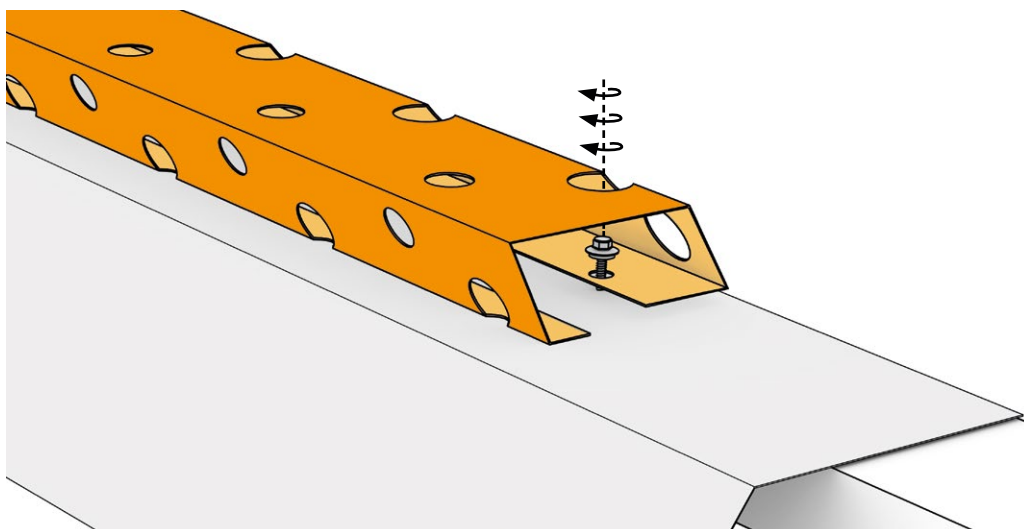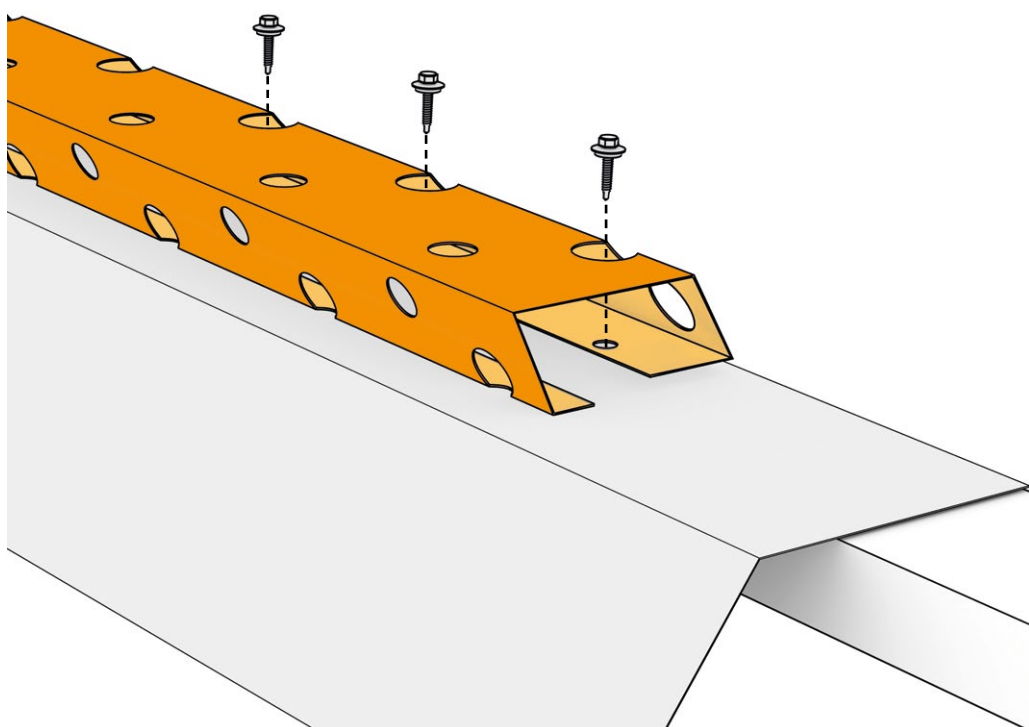

# UTILIZAREA IZI<sup>®</sup> ROOF, ZET<sup>®</sup> ROOF

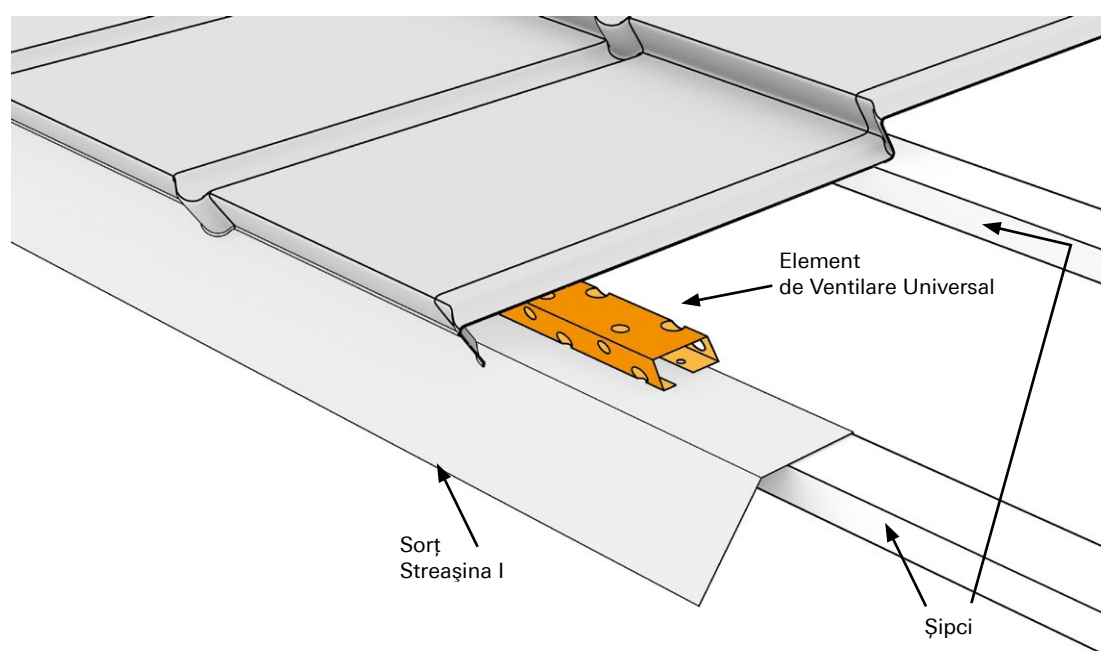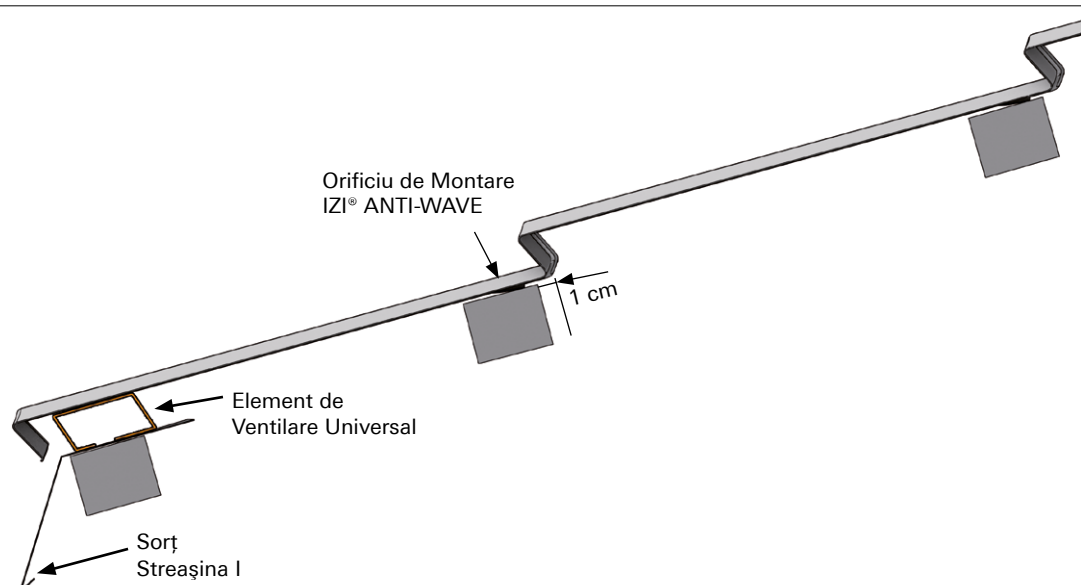

# UTILIZAREA IZI® LOOK

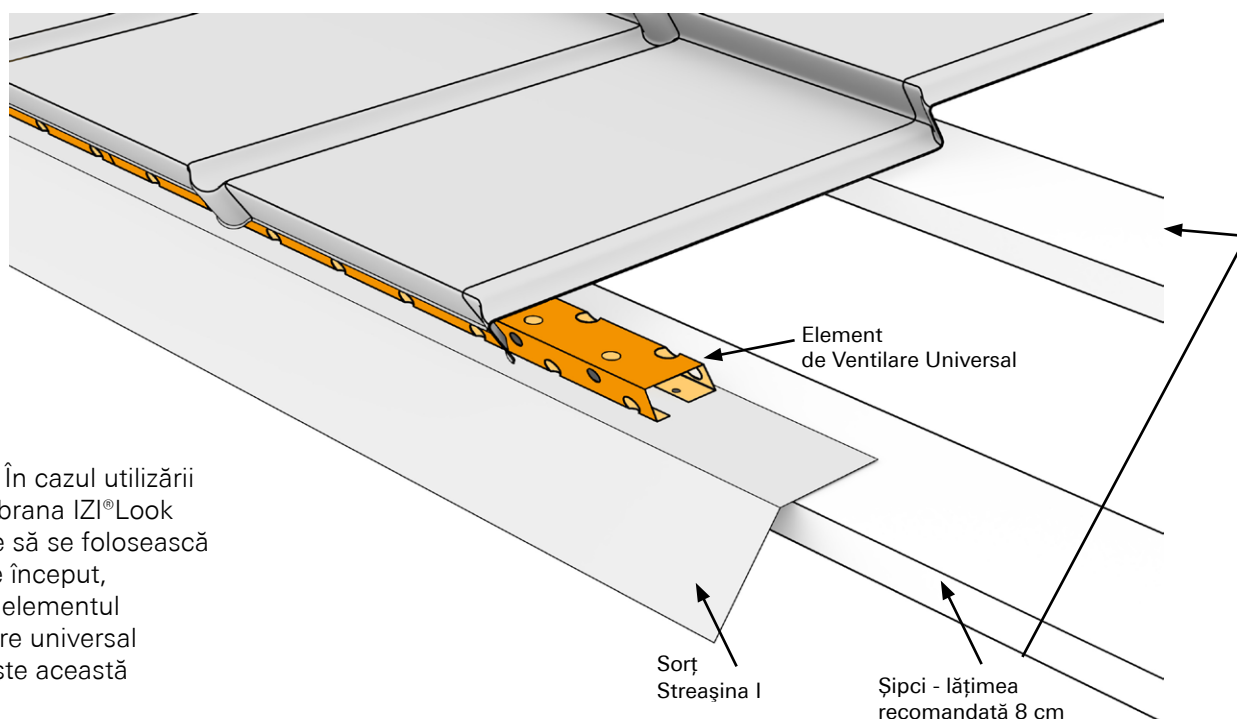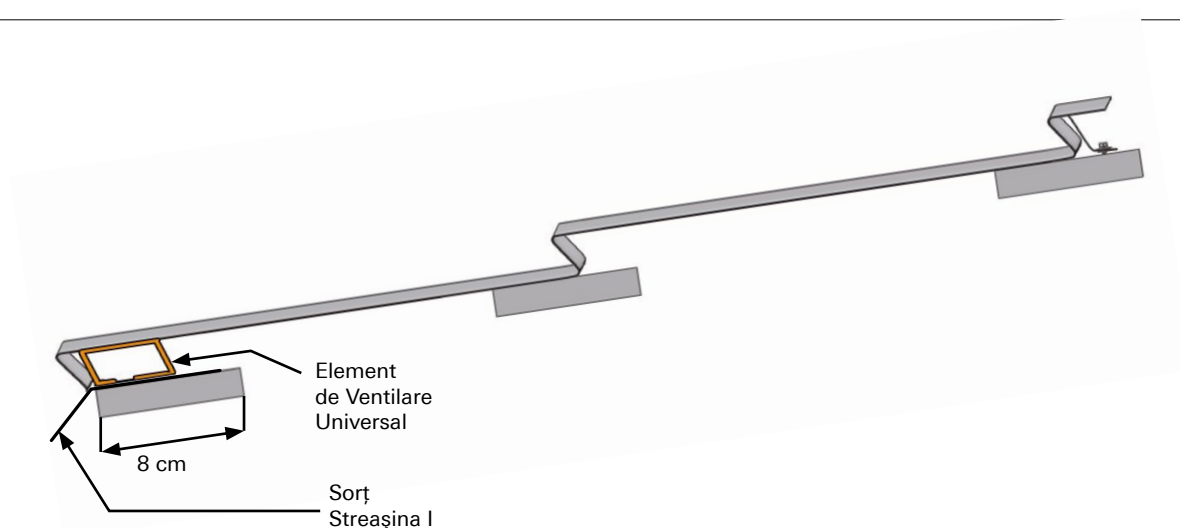

**ATENȚIE!** În cazul utilizării sub membrana IZI®Look nu trebuie să se folosească profilul de început, deoarece elementul de ventilare universal îndeplinește această funcție.

# UTILIZAREA ZET<sup>®</sup> LOOK

