



**BP2.EU**

**KATALÓG  
PRODUKTOV**

**MODULAR  
SERIES**

1

Modulová  
plechová strešná  
krytina IZI® a ZET®

- 10 Modulová plechová  
Strešná krytina IZI®
- 16 Modulová plechová  
Strešná krytina ZET®

2

Technické  
riešenia

- 22 Prelis typu „Z“
- 24 ANTI-WAVE
- 25 EASY LINK
- 27 Pre oči neviditeľné  
IZI®Look/ ZET®Look

3

Vlastnosti  
modulových  
strešných krytín

- 32 Pozastaviť čas
- 34 V dobrých rukách
- 36 Chráni a je chránené
- 38 Z najvyššej police

4

Technické  
informácie

- 44 Farebné odtiene IZI®/ ZET®
- 45 Vsádzkový materiál IZI®/ ZET®

5

Oceľové  
odkvapové  
systémy

- 48 INGURI®
- 49 Farebné odtiene INGURI®

6

Klmpiarske  
prvky  
a príslušenstvo

- 52 Klmpiarske prvky
- 54 Univerzálny  
Odvetrávací prvok
- 56 Príslušenstvo
- 56 Pochôdzny systém
- 57 Vetracie komínky  
a strešné okná

## MODULAR SERIES

### VLASTNOSTI SÉRIE

Modulovosť.

Reliéf typu „Z“.

IZI<sup>®</sup>ROOF IZI<sup>®</sup>LOOK



Stálosť farieb a štruktúry povrchu.

Profesionálne balenie

ZET<sup>®</sup>ROOF ZET<sup>®</sup>LOOK



Záruka 55 rokov - týka sa vybraných povrchových úprav.  
Najnovšie technologické riešenia



Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste. V prípade modulovej plechovej škridly IZI<sup>®</sup>Roof, IZI<sup>®</sup>Look, ZET<sup>®</sup>Roof a ZET<sup>®</sup>Look záruka platí až po registrácii na webovej stránke [www.warranty.bp2.eu](http://www.warranty.bp2.eu).

## COMPACT SERIES

### VLASTNOSTI SÉRIE

Dvojmodulové tabule.

Montážne otvory.

HETA<sup>®</sup> 2.0



3D rezanie podľa tvaru vlny .

Dostupné v širokej škále farieb a typov povrchových úprav.

ALFA<sup>®</sup> 2.0



STIGMA<sup>®</sup> 2.0



BAVARIA<sup>ROOF</sup><sup>®</sup> 2.0



GAMMA<sup>®</sup> 2.0



## CLASSIC SERIES

### VLASTNOSTI SÉRIE

Klasické plechové strešné krytiny rezané podľa veľkosti.

Montážne otvory  
na prelisoch 30 mm, 35 mm a 40 mm.

HETA<sup>®</sup>



3D rezanie podľa tvaru vlny.

Dostupné v širokej škále farieb a typov povrchových úprav.

ALFA<sup>®</sup>



STIGMA<sup>®</sup>



BAVARIA<sup>ROOF</sup><sup>®</sup>



GAMMA<sup>®</sup>







## MODULAR SERIES

MODULAR SERIES je séria inovatívnych strešných modulových krytín vybavených najnovšími technologickými riešeniami perfektne prepracovanými aj z hľadiska estetiky. Strešné krytiny sa vyrábajú vo forme modulových tabúl, ktoré v značnej miere uľahčujú a urýchľujú prevoz, montáž a skladovanie. Ide o mimoriadne efektívne riešenia oceňované aj pre optimalizáciu pracovných nákladov a redukovanie množstva odpadov na minimum.

Našu sériu modulových strešných krytín tvoria dva renomované profily v dvoch variantoch. Základnom: **IZI®Roof** a **ZET®Roof** a úplne zbavenom viditeľných skrutiek pod názvami **IZI®Look** a **ZET®Look**.



IZI®LOOK IZI®ROOF



ZET®LOOK ZET®ROOF

MODULAR SERIES odlišujú výhody špecifické len pre túto triedu produktov:

**Použité technologické riešenia**, ktoré predstavujú autorské inovácie na trhu strešných krytín, vyrobené s citom pre najmenšie detaily a maximálnou precíznosťou vďaka automatickým výrobným linkám.

**Vysoký prelis typu „Z“** je právne chráneným riešením, ktoré vytvára hlboké tieň medzi jednotlivými modulmi. Vďaka tomu je krytina za každých svetelných podmienok jedinečná svojím druhom, dynamickou formou a navyše zabezpečuje rezané hrany pred koróziou.

**Profesionálne balenie** zahŕňa polystyrénové priehradky, puzdro so sťahovačmi na viacnásobné použitie, stretchovú fóliu a popruhy. Ich použitie zabezpečuje moduly, redukuje riziko poškodenia a škrabancov počas nakladania, prepravy a vykladania tovaru.

**Záruka 55 rokov** na vybrané povrchové úpravy je najvyššou reálnou garanciou kvality produktu na trhu strešných krytín vychádzajúcou z objektívnych laboratórnych testov.

**Garantovaná stálosť farieb a štruktúry sa uvádza v záručnom liste.**

**Skrutky typu TORX**, je menšia viditeľnosť spojov a v konečnom dôsledku estetická strecha.





1




# MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÁ KRYTINA IZI<sup>®</sup> A ZET<sup>®</sup>

10 MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÁ KRYTINA IZI<sup>®</sup>  
16 MODULOVÁ PLECHOVÁ STŘEŠNÁ KRYTINA ZET<sup>®</sup>



# MODULOVÁ PLECHOVÁ STRESNÁ KRYTINA IZI®

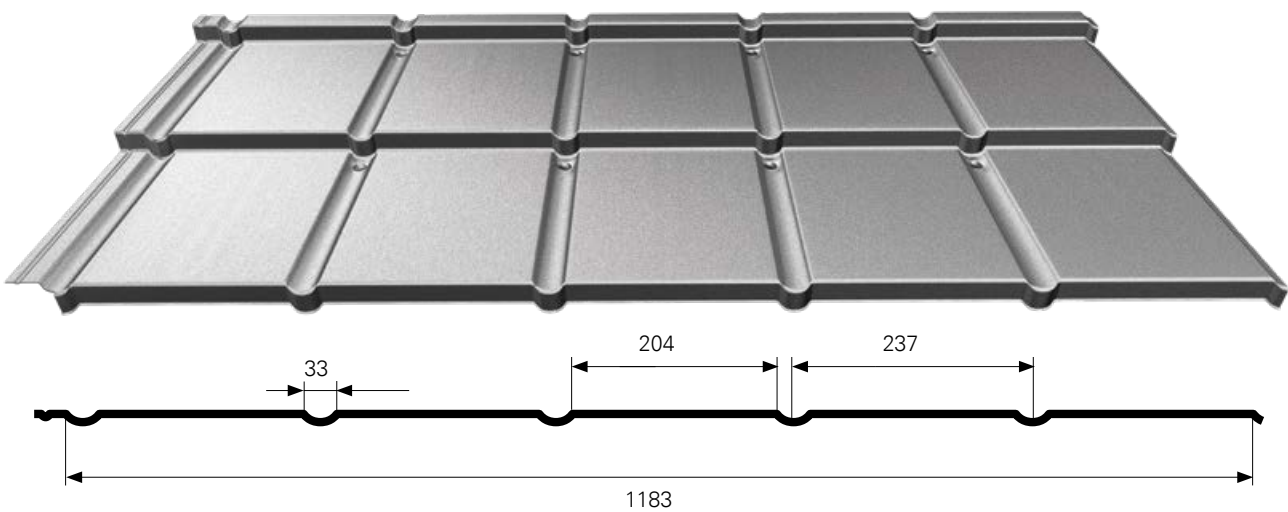

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1183
Celková šírka	1233
Hrúbka plechu	0,5
Celková výška profilu	38
Výška prelisov	30
Dĺžka modulu	363 (vzdialenosť lát 350 mm)
Účinná plocha (zakrytie) jedného listu	0,828 m²







IZI® je dvojmodulová plechová strešná krytina navrhnutá s dôrazom na tie najmenšie detaily. Jej ideálne rovný povrch prekvapuje skromnou eleganciou a futuristickým charakterom, tvoriac nadčasovú, mimoriadne odolnú strešnú krytinu.

Jedinečná forma, ľahkosť a rýchlosť montáže, výnimočná životnosť, prelis typu „Z“ a reprodukovateľnosť farieb a štruktúry patria k hlavným výhodám krytiny IZI®, ktoré potvrdzuje 55 ročná záruka. Základné vlastnosti modulových strešných krytín IZI®:

- **PLOCHÁ FORMA**  
Nadčasová a efektná strešná krytina.

- **VYSOKÝ PRELIS TYPU „Z“**  
Právne chránený inovatívny prelis typu „Z“jedinečné ekonomické, montážne a estetické výhody.
- **PERFEKTNÁ V DETAILOCH**  
Bezchybná precíznosť vyhotovenia a dokonalý vzhľad.
- **POZDĹŽNE PRELISY**  
Ideálne rovný povrch zabezpečený pred vznikom efektu zvlnenia.
- **MODULOVOSŤ**  
Rýchla a jednoduchá montáž pri nízkych nákladoch.

- **IZI® ROOF IZI® LOOK**  
Klasická montáž alebo montáž bez viditeľných upevňovacích prvkov.
- **ŠPECIALIZOVANÉ PRÍSLUŠENSTVO**  
Ideálne prispôsobený, funkčný a kompletný strešný systém.
- **ANTI-WAVE**  
Technologické riešenie minimalizujúce napätie a vlnenie rovného povrchu.
- **IZI® LINK**  
Autorské riešenie, vďaka ktorému k sebe tabule priliehajú tak, ako nikdy pred tým.



Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke [www.warranty.bp2.eu](http://www.warranty.bp2.eu). Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.







**IZI<sup>®</sup> ROOF**




**NASKENUJTE**



a pozrite si  
online galériu



# MODULOVÁ PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA ZET®

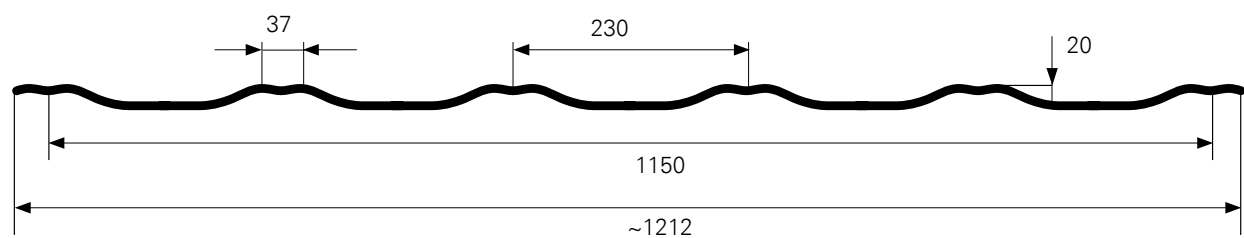

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1150
Celková šírka	~1212
Hrúbka plechu	0,5
Celková výška profilu	50
Výška prelisov	30
Dĺžka modulu	363 (vzdialenosť lát 350 mm)
Účinná plocha (zakrytie) jedného listu	0,805 m <sup>2</sup>



Medzi hlavné prednosti  
modulárnych dlaždíc ZET®  
patria:

- vďaka prelisu typu „Z” sa skrutky a spoje medzi tabuľami stávajú nenápadnými,
- garantovaná opakovateľnosť farieb a štruktúry,
- doteraz nedostupná presnosť jednotlivých prvkov strešného systému vďaka robotizovanej, automatickej výrobnéj linke,
- neustála dostupnosť a možnosť okamžitého zaslania na ľubovoľné miesto,
- profesionálne balenie a zabezpečenie produktu na zníženie rizika poškodenia počas naložky, prepravy a vykládky,
- pre bežné modulové diely nedosiahnuteľná ochrana proti korózii vďaka ochrannou známkou chránenému reliéfu typu „Z”,
- zníženie priemernej spotreby skrutiek. Reliéf typu „Z” funguje na princípe zámku, eliminuje sa tak nutnosť zošívania listov v tomto mieste, takže skrutky, ktoré sú nevyhnutné u konkurenčných výrobkov sa stávajú zbytočnými,
- neobmedzená sloboda pri formovaní krytiny a obmedzenie spotreby materiálu vďaka symetrickosti modulu,
- špecializované ošetrovanie a systém žlabov INGURI® dopĺňajú vlastnosti vynikajúco spracovaného strešného systému.

**ZET<sup>®</sup> ROOF**



**NASKENUJTE**



a pozrite si  
online galériu



2

# TECHNICKÉ RIEŠENIA



22 PRELIS TYPU „Z”

24 ANTI-WAVE

25 EASY LINK

27 PRE OČI NEVIDITEĽNÉ IZI<sup>®</sup>LOOK / ZET<sup>®</sup>LOOK





# PRELIS TYPU "Z"




Na celkový vzhľad strechy má vplyv nielen farba a tvar, ale aj hra svetla a tieňov. Pri tvorbe nášho produktu sme zohľadnili všetky tieto aspekty. Všetko preto, aby sme mohli navrhnuť strešnú krytinu, ktorá sa vyznačuje dokonalými estetickými vlastnosťami, funkčnosťou a dlhou životnosťou, ale aj bezpečnosťou a rýchlosťou montáže. Prelomová technológia profilovania s využitím prelisu typu „Z“ garantuje vznik hlbokých tieňov medzi jednotlivými modulmi. Vďaka tomu je krytina za každých svetelných podmienok jedinečná svojím druhom a dynamickou formou. Tieň prelisu vytvára plastický obraz strešnej krytiny, ale predovšetkým zaisťuje minimálnu viditeľnosť skrutiek a horizontálnych spojov medzi jednotlivými tabuľami. To má podstatný vplyv na celkový vzhľad strešnej krytiny.

- skrutky ukryté v tieni
- neviditeľné horizontálne spoje
- atraktívna dynamická forma






# ANTI-WAVE

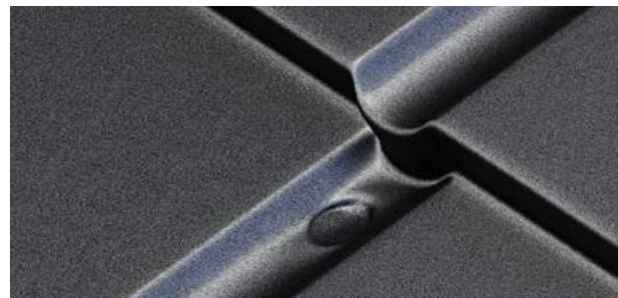


**ANTI-WAVE** je systém precízne vytvarovaných montážnych výstupkov na miestach tabule, ktoré sú optimálne na upevňovanie. K základným výhodám vyplývajúcim z použitia tohto riešenia patria:

- vyznačenie optimálnych miest na upevňovanie,
- redukcia vlnenia rovného povrchu,
- nie je potrebné hoblňovanie strešných lát,
- montážne výstupky znižujú viditeľnosť upevňovacích prvkov,
- tvar výstupkov uľahčuje odvádzanie vlhkosti z montážnych bodov.


# EASY LINK

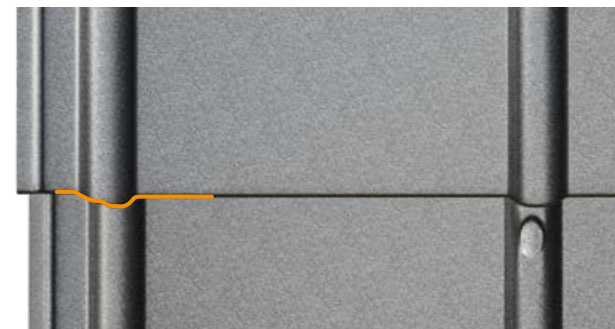


**EASY LINK:** s cieľom predísť efektu vrstvenia na mieste spájania štyroch tabúl sa modulových strešných krytínach IZI® použilo vyrezanie rohu dolného prelisu. Umožňuje to predísť kladeniu štyroch vrstiev plechu na mieste spoja, vďaka čomu zostáva povrch krytiny ideálne rovný. Navyše, špeciálne vytvarovaný profil krajných prelisov umožňuje ideálne spojenie tabúl bez viditeľných pozdĺžnych spojov.

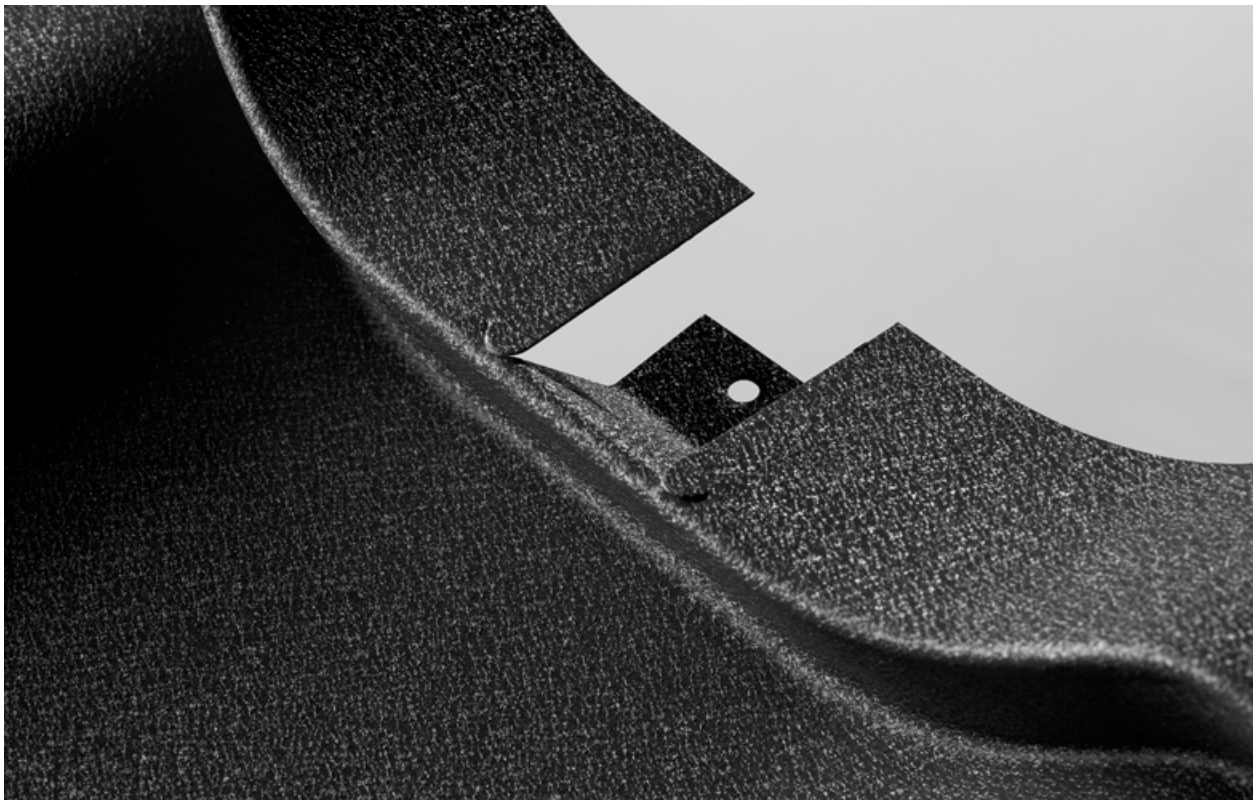


IZI®Look

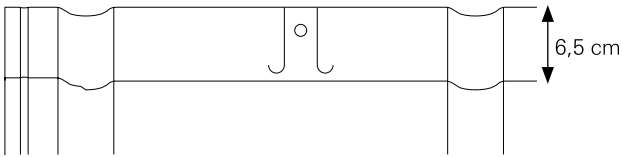


IZI®Roof

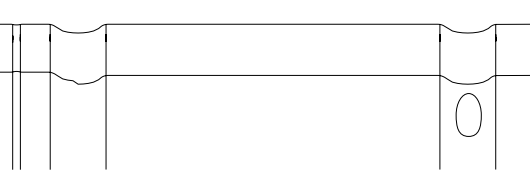


ZET®Look

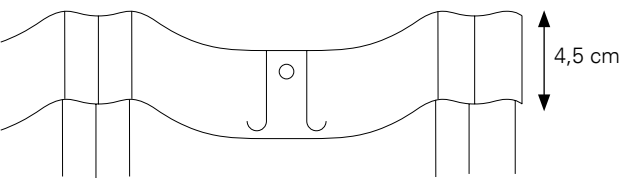

ZET®Roof

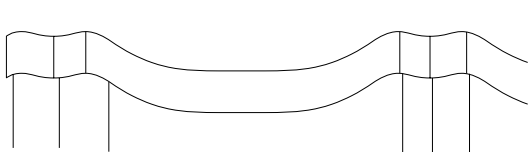

# PRE OČI NEVIDITEĽNÉ IZI®LOOK / ZET®LOOK

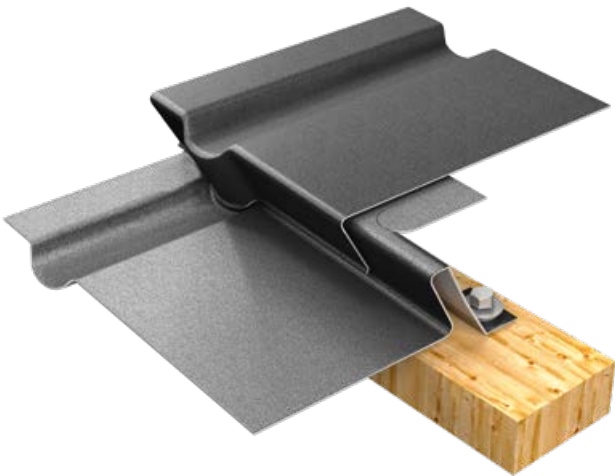

Modulové plechové strešné krytiny IZI®Look a ZET®Look prinášajú dokonalý vzhľad bez akýchkoľvek kompromisov. Tieto krytiny sú charakteristické elimináciou viditeľných skrutiek na povrchu strechy, preto ich harmóniu nenarúša žiadny upevňovací prvok ani montážny otvor.

Systém montáže navrhnutý v spolupráci s majstrami v tejto branži je napriek svojej inovatívnosti veľmi jednoduchý.









# VLASTNOSTI MODULOVÝCH STŘEŠNÝCH KRYTÍN

- 32 POZASTAVIT' ČAS
- 34 V DOBRÝCH RUKÁCH
- 36 CHRÁNI A JE CHRÁNENÉ
- 38 Z NAJVVYŠŠEJ POLICE



# POZASTAVIT' ČAS

Pre potrebu našich modulových krytín, sme v tesnej spolupráci s najlepšimi hutami, sme opracovali špeciálny vsádzkový materiál. Mimoriadnu pozornosť sme pritom venovali kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite a životnosti tohto typu strešných krytín. Naše plechové krytiny sú zárukou vysokej jednotnosti farieb a štruktúry povrchu a vyznačujú sa nadpriemernými protikoróznymi vlastnosťami a dlhou životnosťou. Vďaka tomu vám vieme s prehľadom ponúknuť dlhoročnú záruku, bez nutnosti nákupu dodatočných prvkov, ako to často býva pri konkurenčných produktoch. Dokonalá odolnosť proti odieraniu, mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu garantuje, že strešná krytina vyzerá aj po rokoch používania sviežo a elegantne.

Modulové plechové škridly IZI® a ZET® v povrchovej úprave HERCULIT® to je: 55-ročná záruka bez nutnosti nákupu dodatočných doplnkov, jedinečná odolnosť proti mechanickým poškodeniam a poškriabaniu, garancia stálosti farieb a štruktúry povrchu, hrubá organická vrstva (35 µm), dokonalá odolnosť proti korózii a prefarbeniam spôsobeným slnečným žiarením, hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy

275 g/m<sup>2</sup> a dokonalý vzhľad vďaka saténovej, polomatnej štruktúre. Vďaka tomu je jedinou povrchovou úpravou svojho druhu na trhu. Modulové škridly IZI® a ZET® v povrchovej úprave MAT 35 Standard to je: 30-ročná záruka bez nutnosti nákupu dodatočných doplnkov, garancia stálosti farieb a štruktúry povrchu, hrubá organická vrstva (35 µm), dokonalá odolnosť proti korózii a prefarbeniam spôsobeným slnečným žiarením, dokonalý pomer ceny a kvality, vysoká odolnosť proti škrabancom, hrúbka ochrannej zinkovej vrstvy 275 g/m<sup>2</sup> a dokonalý vzhľad vďaka matnej zrnitej štruktúre povrchu.



IZI® / ZET® - HERCULIT®



IZI® / ZET® - MAT 35 Standard

- dlhoročná záruka bez nutnosti nákupu doplnkových prvkov
- vysoká odolnosť proti korózii
- vysoká odolnosť proti UV žiareniu, poškriabaniu a odieraniu



Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke [www.warranty.bp2.eu](http://www.warranty.bp2.eu). Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.





# V DOBRÝCH RUKÁCH

Využitie najmodernejších technologických riešení umožňuje vytváranie strešných krytín spĺňajúcich tie najvyššie kvalitatívne požiadavky.

Zrobotizované a zautomatizované línie na výrobu modulovej strešnej krytiny a príslušenstva a stanovište pre paletizáciu, zabezpečujú dosiahnutie veľmi vysokej presnosti a opakovateľnosti vykonania. V konečnom dôsledku to znamená, že ak sa rozhodneme pre modulovú škridlu IZI® a ZET®, môžeme si byť istí, že jednotlivé prvky budú do seba ideálne zapadať a budú vytvárať jednoliatu štruktúru strešnej plochy.

- precíznosť a konštantnosť procesov
- zlepšenie efektivity výrobnéj linky
- mimoriadne vysoká identickosť parametrov produktu





# CHRÁNI A JE CHRÁNENÉ

Použitie razenia typu „Z” v oceľových strešných konštrukciách možno považovať za prelomové riešenie. Táto právne chránená technológia prináša so sebou mnohé výhody:

## PRAKTICKOSŤ

Razenie typu „Z” spĺňa pri skladaní jednotlivých tabúlí funkciu zámku. Skrutky na miestach spojov jednotlivých tabúlí už nie sú potrebné, na rozdiel od konkurenčných produktov.

## ESTETIKA

Tie najvyššie estetické vlastnosti zaručujú:

- absencia skrutiek na povrchu prelisu a menší počet skrutiek na strešnej ploche (IZI®Roof / ZET®Roof)
- celková eliminácia viditeľných skrutiek na strešnej ploche (IZI®Look / ZET®Look)
- neviditeľné spoje na styku troch tabúlí
- hlboké tieňové tvorené prelisom typu „Z”, ktoré krytine dodávajú výrazný charakter vzhľadom pripomínajúci tradičnú keramickú krytinu.

## BEZPEČNOSŤ

Stekajúca voda obchádza horizontálne spoje tabúlí a zrezané hrany, čím sa minimalizuje riziko vzniku korózie na týchto miestach. Plechové škridly IZI® a ZET® nepreukazujú citlivosť na vysychanie krovu a konštrukcia zámku typu „Z” umožňuje mikroventiláciu krytiny.

Presnosť a bezpečnosť:

- právne chránená technológia zámku „Z”
- žiadne skrutky na miestach spojov tabúlí
- rýchla, bezpečná montáž
- bezpečnosť – žiadny kontakt vody so zrezanými hranami



Priemyselný vzor modulovej plechovej strešnej krytiny IZI® podlieha ochrane Patentového úradu Poľskej republiky (č. 65339) a je zaregistrovaný na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva (ZDS) č. 006202198-0044.



Priemyselný vzor modulovej plechovej strešnej krytiny ZET® podlieha ochrane Patentového úradu Poľskej republiky (č. 65339) a je zaregistrovaný na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ako zapísaný dizajn Spoločenstva (ZDS) č. 002993147-0001.





# Z NAJVYŠŠEJ POLICE

Sklady pre skladovanie na blokových regáloch zabezpečujú skladovanie hotových výrobkov, v plnom rozsahu zabezpečených pred všetkými potenciálne škodlivými činiteľmi, v optimálnych podmienkach. Profesionálna skladovacia základňa poskytuje plnú prístupnosť výrobku a možnosť rýchleho dodania do ľubovoľnej lokalizácie na svete.

- okamžitá prístupnosť
- rýchla dodávka do ľubovoľnej lokalizácie







**NASKENUJTE**



a pozrite si  
online galériu





# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- 44 FAREBNÉ ODTIENE IZI® / ZET®
- 45 VSÁDZKOVÝ MATERIÁL IZI® / ZET®



# FAREBNÉ ODTIENE IZI®/ZET®

## HERCULIT®

Materiál využívaný na výrobu modulových plechových strešných krytín IZI® a ZET® predstavuje povrchovú úpravu vyvinutú v úzkej spolupráci s popredným výrobcom lakov pre najlepšie oceliarne v Európe.

Dlhodobým skúmaním doposiaľ používaných povrchových vrstiev a monitorovaním potrieb klientov, so špeciálnym zohľadnením potrieb pokrývačov, sa nám podarilo vytvoriť produkt, v ktorom sa spája množstvo rôznych výhod. HERCULIT® je polyuretánom tvrdený polyester s vysokou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu rôzneho typu s hrúbkou 35 µm. **Modulové plechové strešné tašky IZI® a ZET® vyrobené z plechov HERCULIT® majú 55-ročnú záruku.** Okrem toho sa vyznačujú opakovateľnosťou farieb a štruktúrou povlaku.

## MAT 35 Standard

Oceľové plechy obojstranne pokryté metalickou vrstvou zo zinku 275 g/m², antikorovou ochrannou vrstvou a z jednej strany dekoratívnym povrchovým náterom. Medzi ich výhody patrí vysoká odolnosť proti mechanickému poškodeniu a korózii, skvelá poddajnosť a vysoké estetické kvality.

Tento plech je pokrytý matným organickým filmom zrnitej štruktúry s hrúbkou 35 µm. Plech je dostupný v 4 farebných prevedeniach s možnosťou dodania farieb mimo základného vzorkovníka. **Modulová plechová strešná krytina IZI® a ZET® vyrobená z plechov s povlakom MAT 35 Standard obsahuje 30ročnú záruku.**

Záruka je platná až po registrácii produktu na internetovej stránke [www.warranty.bp2.eu](http://www.warranty.bp2.eu). Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.

Modulové strešné krytiny IZI® a ZET® vyrobené z plechov s povrchovou úpravou HERCULIT® sú zárukou farebnej stálosti.

Kód	Hrúbka lako- vanej povrcho- vej úpravy	Hrúbka zinkového povrchu	Korózia (odolnosť)	UV žiarenie (odolnosť)	Záručná doba (roky)
HERCULIT® [HC]	35 µm	275 g/m²	C4	RUV4	55

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.

Modulové strešné krytiny IZI® a ZET® vyrobené z plechov s povrchovou úpravou MAT 35 Standard sú zárukou farebnej stálosti.

Kód	Hrúbka lako- vanej povrcho- vej úpravy	Hrúbka zinkového povrchu	Korózia (odolnosť)	UV žiarenie (odolnosť)	Záručná doba (roky)
MAT 35 Standard [TK]	35 µm	275 g/m²	C3	RUV3	30

# VSÁDZKOVÝ MATERIÁL IZI®/ZET®

## POŤAHOVANÉ PLECHY [TK, HC]

Nami využívaný vsádzkový materiál bol vytvorený špeciálne pre modulové krytiny v úzkej spolupráci s hutami. Mimoriadnu pozornosť sme pritom venovali kľúčovým vlastnostiam rozhodujúcim o kvalite a životnosti tohto typu strešných krytín. Naše plechové krytiny sú zárukou vysokej jednotnosti farieb a štruktúry povrchu a vyznačujú sa nadpriemernými protikoróznymi vlastnosťami a dlhou životnosťou. Vďaka tomu vám vieme s prehľadom ponúknuť dlhoročnú záruku, bez nutnosti nákupu dodatočných

prvkov, ako to často býva pri konkurenčných produktoch. Dokonalá odolnosť proti odieraniu, mechanickému poškodeniu a slnečnému žiareniu garantuje, že strešná krytina vyzerá aj po rokoch používania sviežo a elegantne.

Legenda

Organická vrstva


Základný náter

Antikorózný náter

Metalická vrstva

Oceľové jadro

Prierez plechov potiahnutých

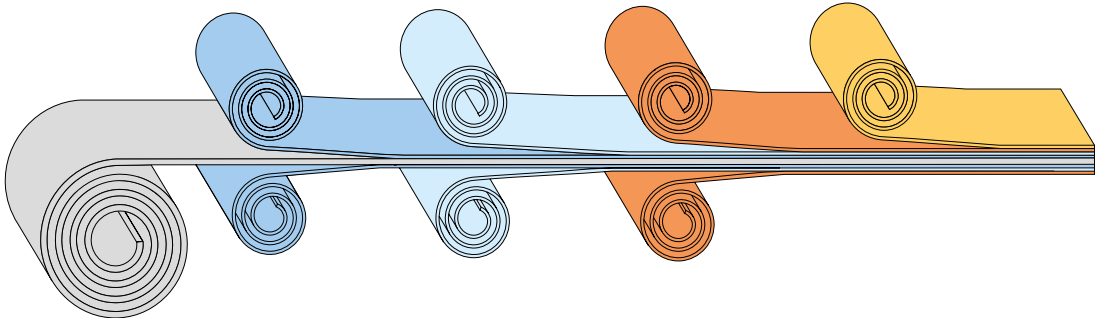



5



# OCEĽOVÉ ODKVAPOVÉ SYSTEMY


48 **INGURI®**

49 **FAREBNÉ ODTIENÉ INGURI®**





# OPIŠ PRVKOV

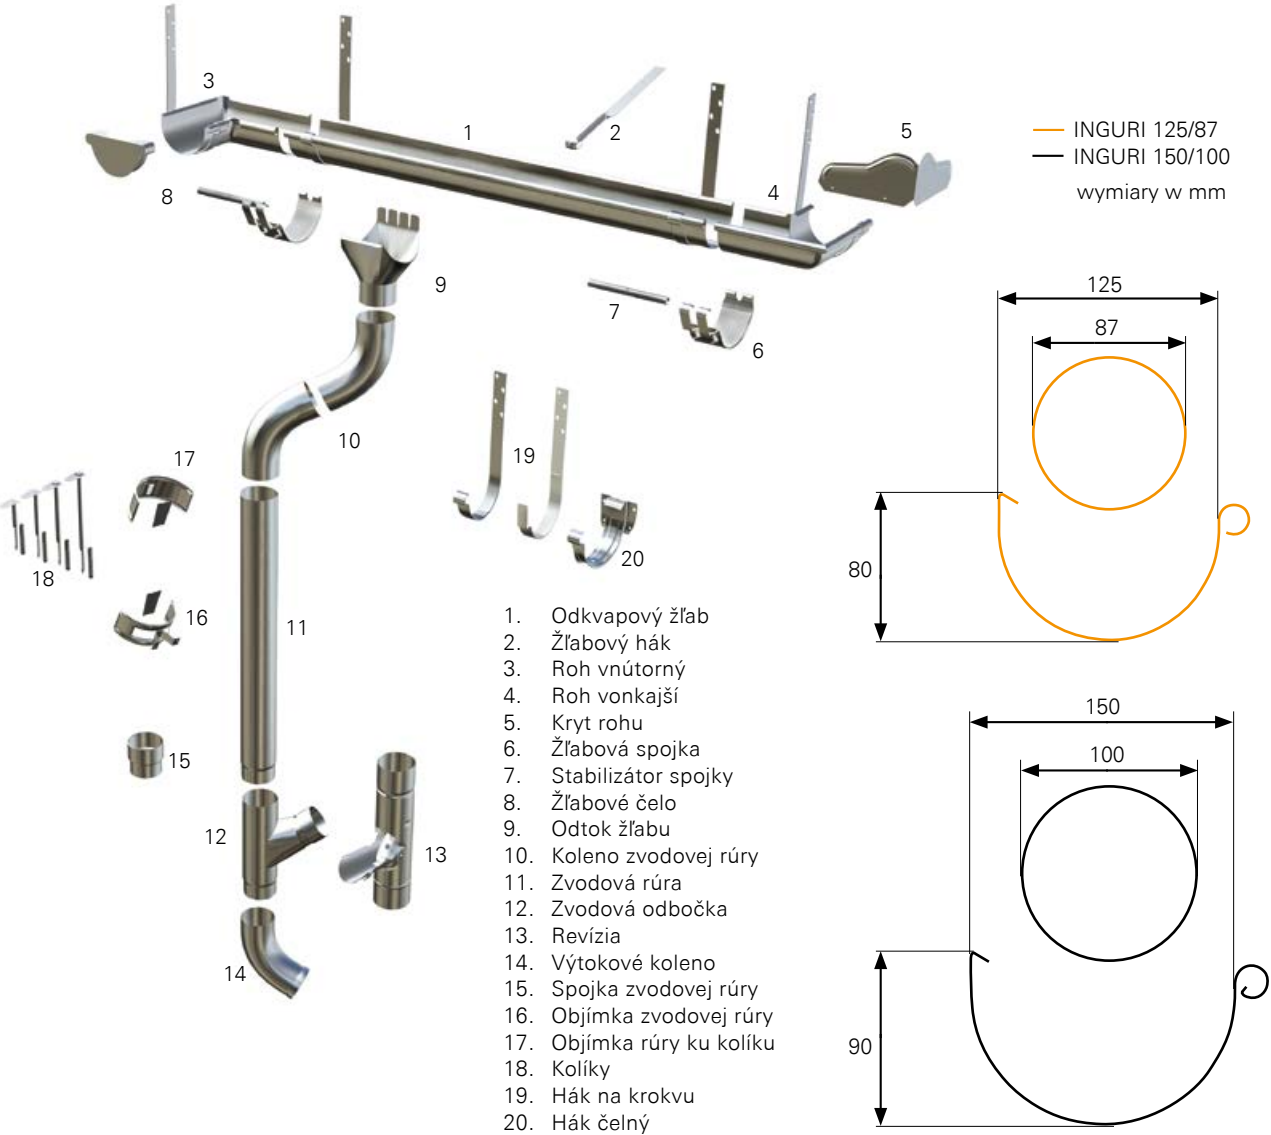

# FAREBNÉ ODTIENE INGURI®

## INGURI®

Odkvapové žľaby INGURI® sa vyrábajú na báze žiarovo zinkovaného vstupného plechu, ktorý je po chemickom vyčistení a pasivácii podrobený procesu nanášania viacerých vrstiev antikorózneho a dekoratívneho organického materiálu. Plech má hrúbku 0,6 mm, zatiaľ čo organickú vrstvu tvorí materiál má veľmi vysokú odolnosť proti atmosférickým podmienkam a mechanickému poškodeniu a pôsobeniu slnečného žiarenia (UV) zodpovedného za stratu farby.

Systémy INGURI® sa vyrábajú taktiež z plechu Aluzinc 185 s dodatočnou obojstrannou polymérnou vrstvou Easyfilm®.

  
ČEREŠŇA

  
GRAFIT

  
TEHLA

  
ČOKOLÁDOVÁ  
HNEDÁ

  
TMAVOHNEDÁ

  
BIELA\*

  
ČIERNA

Technológia tlače neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.


Podrobné záručné podmienky sú určené v záručnom liste.

Kód	Hrúbka lakovanej povrchovej úpravy	Hrúbka zinkového povrchu	Korózia (odolnosť)	UV žiarenie (odolnosť)	Záručná doba (roky)
INGURI [PUR/PUR]	50 µm	275 g/m²	C4	RUV3	30

\*BIELA farba je dostupná pre systém INGURI® 150/100.

## Aluzinc INGURI [AZ 185]

Oceľový plech s obojstrannou vrstvou hliníkovej zliatiny a zinku v procese približnom žiarovému zinkovaniu. Vďaka tomu spĺňa najprísnejšie požiadavky na odolnosť plechu proti atmosférickej korózii a korózii vo vlhkom prostredí. Má dodatočnú ochrannú polymérovú vrstvu SPT (tzv. Easyfilm®), ktorá chráni aj okraje ocele vo zvitkoch a zvyšuje estetický vzhľad povrchu.



AZ

Kód	Hrúbka vrstvy	Korózia (odolnosť)	UV žiarenie (odolnosť)	Záručná doba (roky)
Aluzinc [AZ 185]	185 g/m²	C3	neuvádza sa	15



# KLAMPIARSKÉ PRVKY A PRÍSLUŠENSTVO

- 52 KLAMPIARSKÉ PRVKY
- 54 UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK
- 56 PRÍSLUŠENSTVO
- 56 POCHÔDZNY SYSTÉM
- 57 VETRACIE KOMÍNKY A STREŠNÉ OKNÁ




# KLAMPIARSKÉ PRVKY

Špeciálne pre modulovou plechovou strešnou krytinu IZI® a ZET® sme vypracovali systém špeciálneho klampiarskeho spracovania. Pre zabezpečenie maximálneho súladu a optimálnu spoluprácu týchto elementov v rámci konštrukcie strechy, štruktúra spracovania berie do úvahy tvar a šírku vlny pokrytia strechy. A čo viac, použitie toho istého vsádzkového materiálu umožňuje získanie úplného súladu farby a štruktúry povrchu. Tak dopracovaný systém spracovania plechu tvorí dokonalú funkčnosť a bezpečnosť pri zachovaní najvyššej estetiky pokrytia strechy.




Štandardné prvky s 2 m dĺžkou a 0,5 mm hrúbkou. Neštandardné prvky s dĺžkou 8 m a 2 mm hrúbkou.\*


\*Netýka sa uzáverov a sneholapov.

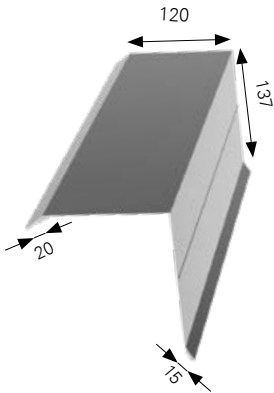


ZAVETERNÁ LIŠTA JEDNODIELNA

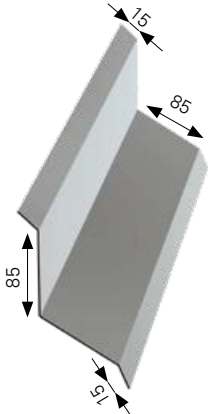


LEMOVANIE STENY VRCHNE

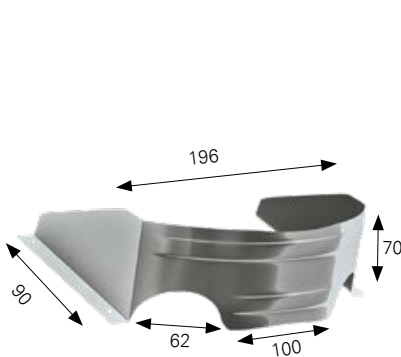


SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ




ODKVAPOVÉ LEMOVANIE POD KRYTINU




ZAVETERNÁ LIŠTA DVOJDIELNA

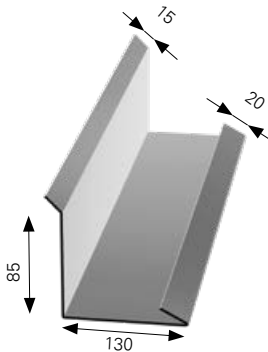


LEMOVANIE STENY BOČNE




PREDLŽOVACÍ DIEL ZAVETERNEJ LIŠTY




ÚŽĽABIE




HREBENÁČ ZET®  
HREBENÁČ IZI®

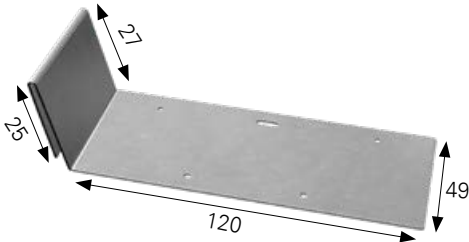


ŠTARTOVACÍ PROFIL PRE ZET®Look

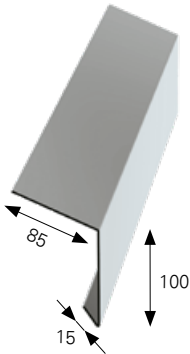

ODKVAPOVÉ LEMOVANIE POD FOLIU



UKONČOVACÍ DIEL HREBENAČA - PLOCHÉ

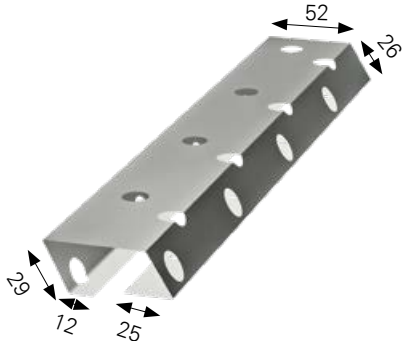

UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK




# UNIVERZÁLNY ODVETRÁVACÍ PRVOK



Zabezpečenie správnej ventilácie strechy má kľúčový význam pre celkovú funkčnosť strešnej krytiny. Zabraňuje hromadeniu sa kvapiek v jej spodnej časti, ktoré majú negatívny vplyv tak na strešný krov, ako aj samotnú strešnú krytinu.

Univerzálny odvetrávací prvok je produkt, ktorý vzhľadom

na svoju koštrukciu nachádza využitie ako odvetrávací prvok pre krytiny vyrobené s využitím modulových strešných krytín IZI® a ZET® a navyše je pre ne štartovacím profilom. Umožňuje správne odvetrávanie priestoru pod strešnou krytinou a zároveň zabezpečuje strechu pred prienikom malých hlodavcov alebo vtákov pod škridlu.

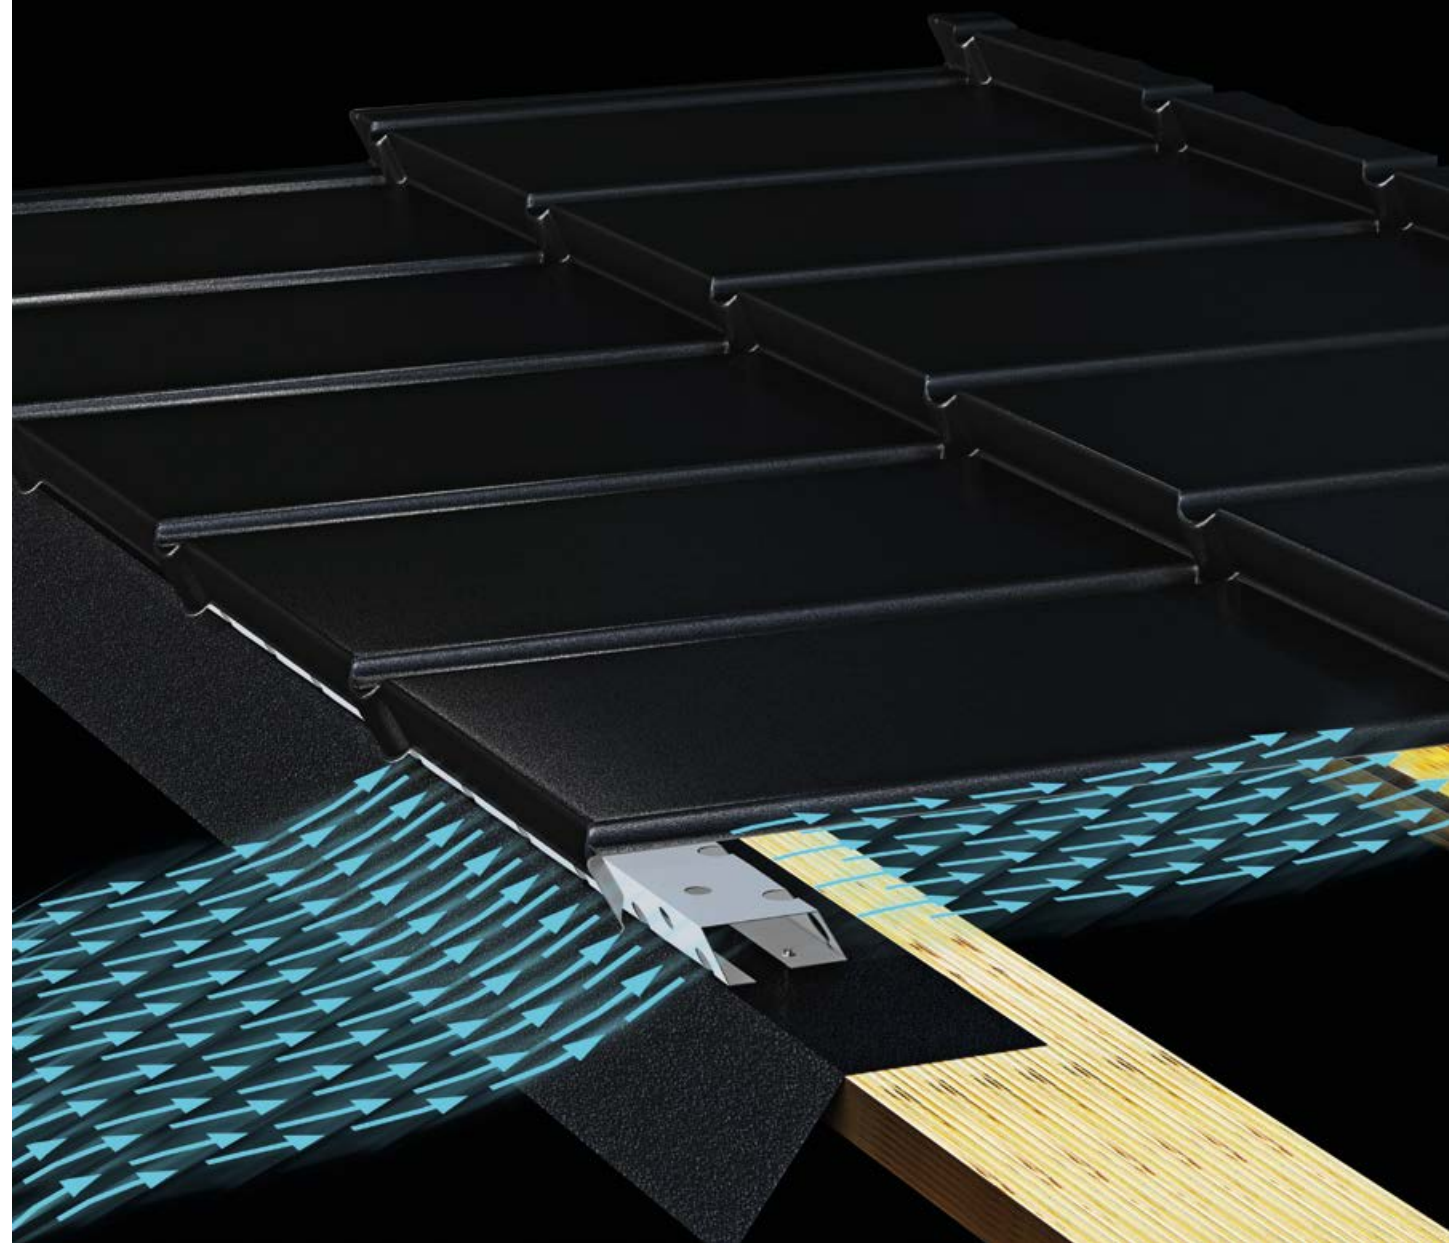




# Klampiarske prvky a príslušenstvo

## Príslušenstvo

Ponuku našich výrobkov dopĺňa príslušenstvo. Umožňuje profesionálnu montáž a zabezpečenie strechy alebo fasády. V stálom predaji máme vysoko kvalitné výrobky renomovaných spoločností:

- + pásy (tiež rozpinavé),
- + tesnenia,
- + upevňovacie prvky,
- + pokrývačské silikóny,
- + ventilačné prestupy,
- + tesniace manžety,
- + tesniace pásy,
- + strešné fólia,
- + Skrutky typu TORX.



Skrutka typu TORX z nízkouhlíkovej ocele s podložkou z EPDM, na upevňovanie plechu do dreveného podložia, určená na modulové plechové strešné krytiny (MODULAR SERIES) a kompaktné strešné krytiny (COMPACT SERIES). Skrutka je zároveň určená na spájanie tabúl na zvislých prelisoch. Základnou výhodou je ergonomický tvar hlavičky, vďaka ktorému sú skrutky menej viditeľné, čo má pozitívny vplyv na vzhľad celej strechy. Skrutky sú dostupné vo farbách [RAL]: 3009, 7016, 7024, 8004, 8017, 9005.



## Pochôdzny systém

Pochôdzny systém tvoria strešné prvky, ktorých inštalácia umožňuje bezpečný prístup ku komínom, vetrákom a anténam. Prístup je možný v akúkoľvek ročnú dobu, problém nerobí ani zasnežená strecha. Inštaláciou strešného pochôdzneho systému končia aj obavy z mechanického poškodenia (pomliaždenie) strešnej krytiny.

a následného pošmyknutia osôb zabraňuje špeciálne navrhnutý, rebrovaný povrch.

Výrobky sú dostupné v bohatej škále farieb, čo umožňuje synchronizovať farebný odtieň strešnej krytiny so stúpacími plošinami a ďalšími súčasťami systému.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007



Všetky uvedené komponenty sa vyrábajú z vysokoakostnej, pozinkovanej a práškovo lakovanej ocele. Zaručujú dlhoročné používanie bez nutnosti natierať alebo dopĺňať farbu následkom defektov spôsobených koróziou. Vďaka svojej konštrukcii sú odolné aj proti mimoriadne silnému náporu vetra. Následkom zasneženia a zľadovatenia

V ponuke máme

- kominárske lávky
- kominárske schodíky
- protisnehové zábrany

## Vetracie komínky a strešné okná

Správne odvetranie strechy má kľúčový význam pre odvod prebytku vodnej pary z budovy, čo súčasne zabraňuje jej kondenzácii v miestnostiach.

Naša ponuka zahrnuje vetracie komínky vrátane kompletného príslušenstva umožňujúceho hermetickú inštaláciu na ploche strechy, a taktiež niektoré doplnky ako anténové prestupy a prieduchy.

Jednotlivé modely komínkov boli špeciálne prispôbosené inštalácii na daný typ strešnej krytiny:

- komínky pre plechové modulové strešné krytiny,
- komínky pre plechové kompaktné a tradičné strešné krytiny,
- komínky určené pre ploché krytiny, trapézové krytiny a strešné panely LAMBDA® 2.0.



RAL 3009



RAL 7016



RAL 8004



RAL 8017



RAL 9005



RAL 9007

Nami ponúkané komínky sú dostupné taktiež vo verzii s dodatočným zateplením, zabraňujúcim kondenzácii vodnej pary v odvetrávacom potrubí. Odporúčajú sa najmä na odvetrávanie miestností s vysokou koncentráciou vlhkosti ako kuchyne, kúpeľne alebo garáže.

Strešné okná – použitie nami ponúkaných strešných okien umožňuje plne využiť podkrovie a celé ho presvetliť. Bez ohľadu na uhol sklonu strechy alebo vzdialenosť krokiev si zákazník môže vybrať okná zodpovedajúce jeho potrebám a očakávaniam. Navyše ponúkame špeciálne okná do miestností so zvýšenou vlhkosťou a s veľmi nízkymi uhlami sklonu alebo s elektronickým ovládaním. Možnosť otáčania okna zaisťuje jednoduché udržiavanie čistoty a primeraná ochrana dreva vo výrobnej fáze umožňuje dlhoročné používanie bez dodatočných údržbárskych zákrokov.



Technológia tlačne neumožňuje presné zobrazenie farieb, z tohto dôvodu majú uvádzané odtiene orientačný charakter a môžu sa líšiť od skutočných.



# Kontakt

## BLACHPROFIL 2® SP. Z O.O.

### Výrobné a logistické centrum

32-566 Alwernia  
Grojec, ul. Grojecka 39

tel. +48 12 628 03 00  
fax +48 12 628 03 04  
e-mail: **grojec@bp2.pl**

### Výroba

41-303 Dąbrowa Górnicza  
ul. Budowlanych 10

tel. +48 32 213 33 10  
e-mail: **dabrowa@bp2.pl**

**www.bp2.eu**



[www.facebook.com/blachprofil2](https://www.facebook.com/blachprofil2)



[www.instagram.com/blachprofil2](https://www.instagram.com/blachprofil2)



[www.linkedin.com/company/blachprofil-2](https://www.linkedin.com/company/blachprofil-2)



[bit.do/blachprofil](https://bit.do/blachprofil)

## S.C. IMPRO® S.R.L.

### Výrobné a logistické centrum

Str. Leonardo da Vinci nr 15  
Jucu Hergheleie, TETAROM III Jud. Cluj

### Výroba (Sendvičové panely)

DDN 59 km 8+550 m stânga,  
Parcul Industrial INCONTRO  
307221 Chişoda, Jud. Timiş.

**www.impro.ro**

Všetky číselné hodnoty a fyzikálne  
a chemické vlastnosti výrobkov uvedené  
v katalógu sú orientačné a názorné.  
Vyhradujeme si právo na omyly alebo chyby  
redakčného spracovania a tlače a na zmeny  
technických parametrov výrobkov.

Tento katalóg je výzvou na predkladanie  
ponúk v zmysle čl. 14 bodu 2 Dohovoru  
Organizácie spojených národov o zmluvách  
o medzinárodnej kúpe tovaru.  
Copyright © 2020 BLACHPROFIL 2®.  
Všetky práva vyhradené.

# Poznámky





30-527 Kraków, ul. Nadwiślańska 11/139  
NIP: 6762431701, Regon: 121387608

SK